



Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty / No incluido / Nao incluido

1



A1

A2



D1




D2


DISPONIBILE SOLO PER ALCUNE SERIE
AVAILABLE ONLY FOR SOME SERIES

ANELLO DI GUIDA
GUIDE RING

118/1

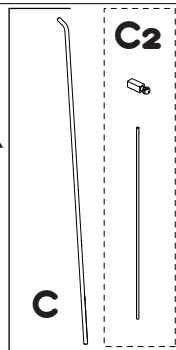


C2





B

F



118/1





E

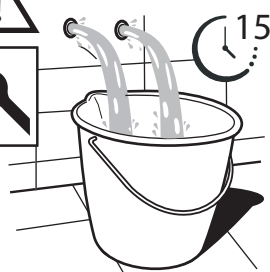



15s

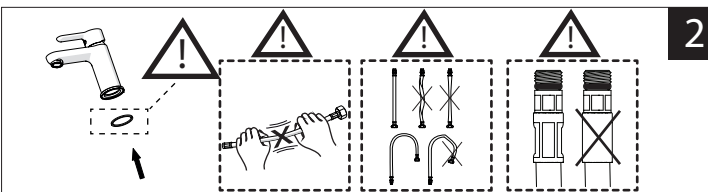



2

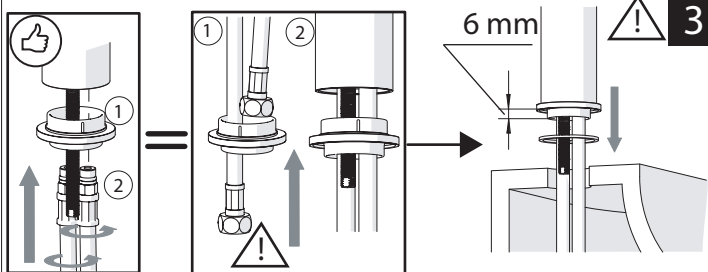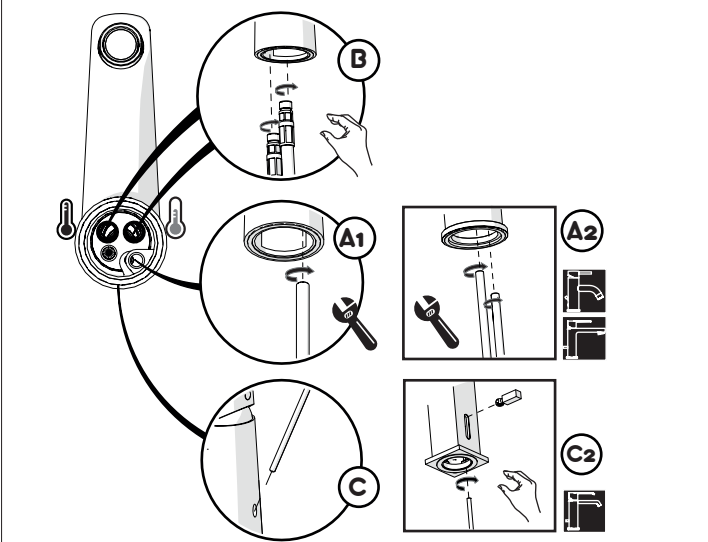

3

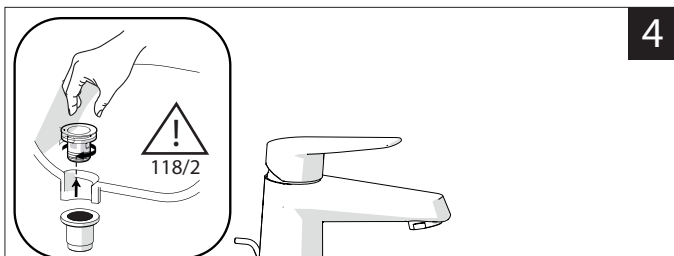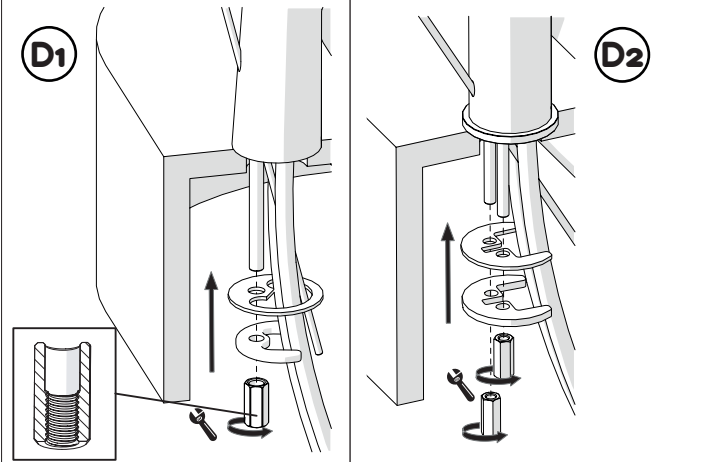

4

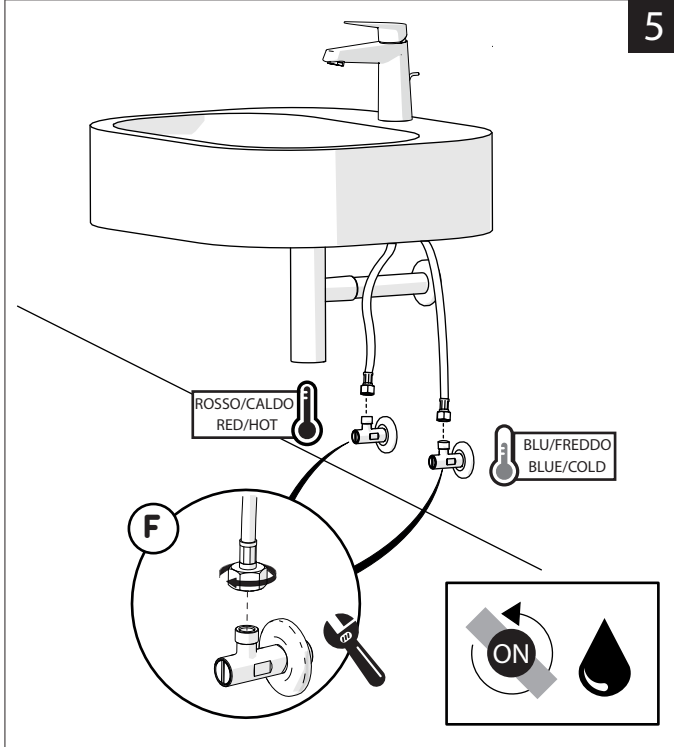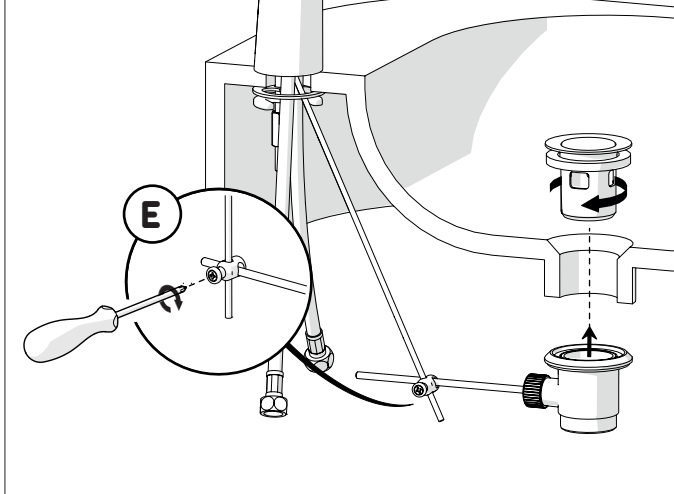


5

ROSSO/CALDO
RED/HOT

BLU/FREDDO
BLUE/COLD

F





Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"
"Dinamic" flow rate restrictor "50%"



VARIE POSSIBILITÀ PER SMONTARE L'AERATORE
SEVERAL OPTIONS FOR REMOVING AERATOR



ESEMPI DISEGNO TECNICO
EXAMPLES OF TECHNICAL DRAWING

6

CLOSE **ON 50%** **ON 100%**

Posizione di chiusura Posizione di risparmio acqua "50% portata" Posizione di apertura totale 100% portata

Closed position Position of water saving "50% capacity" 100% Fully open flow

SY97118/1 AQ93118/1 LV00118/1 MI102118/1

SKY97118/1 AB87118/1 MI102118/1 LV00118/1 H547118/1

7


1 2 3 4 5

8

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera
Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

Nessuna limitazione di temperatura No limitation of temperature	Limitazione parziale di temperatura Partial limitation of temperature	Massima limitazione Solo acqua fredda Maximum position Only cold water
--	--	---

NOBILIS

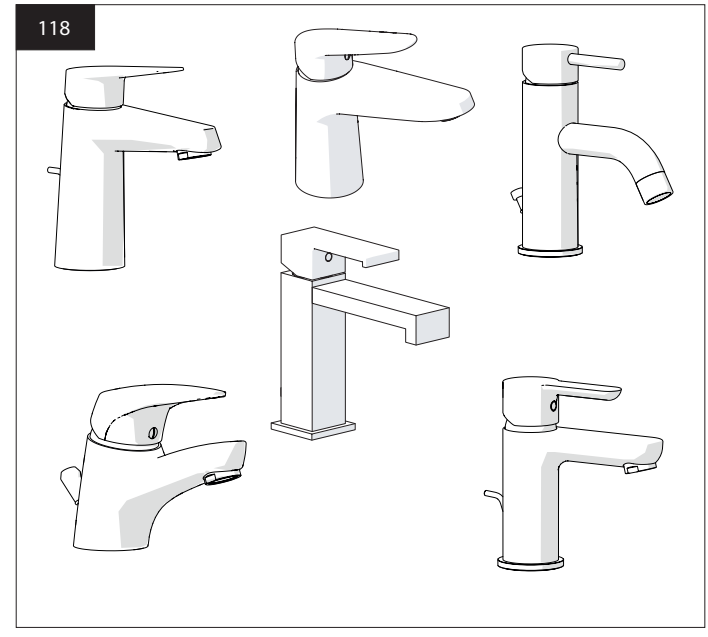

www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

P	P bar	0,5 MIN	MAX 10	5	T	T °C	MAX 80	65	45
---	-------	---------	--------	---	---	------	--------	----	----

PULIZIA / CLEANING

ACQUA WATER	ALCOOL	MICROFIBRA MICROFIBER	SPUGNA SPONGE	DETERGENTI DETERGENT
SI CROMO YES CHROME NO VERNICIATO NO PAINTED NO PVD	ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP	ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL		