




Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty / No incluido / Nao incluido



1

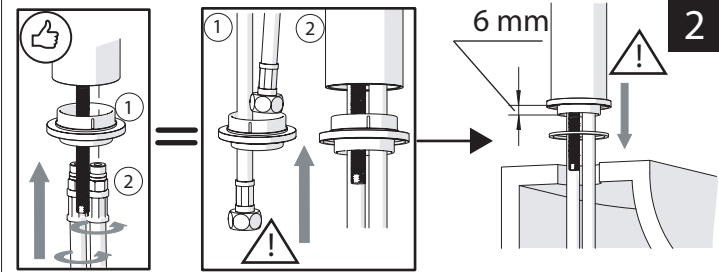


ANELLO DI GUIDA
GUIDE RING

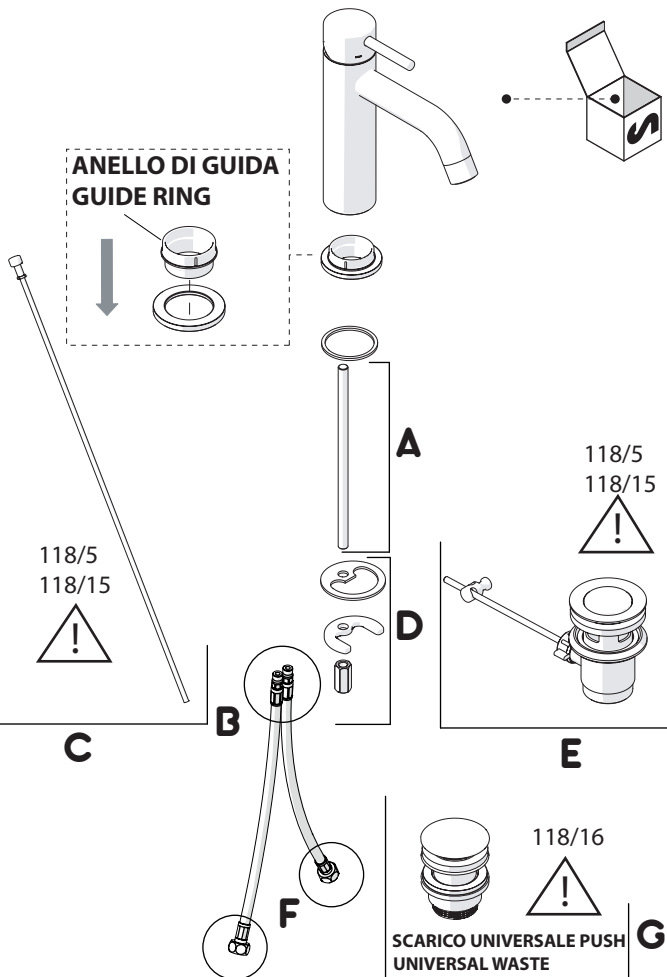


2

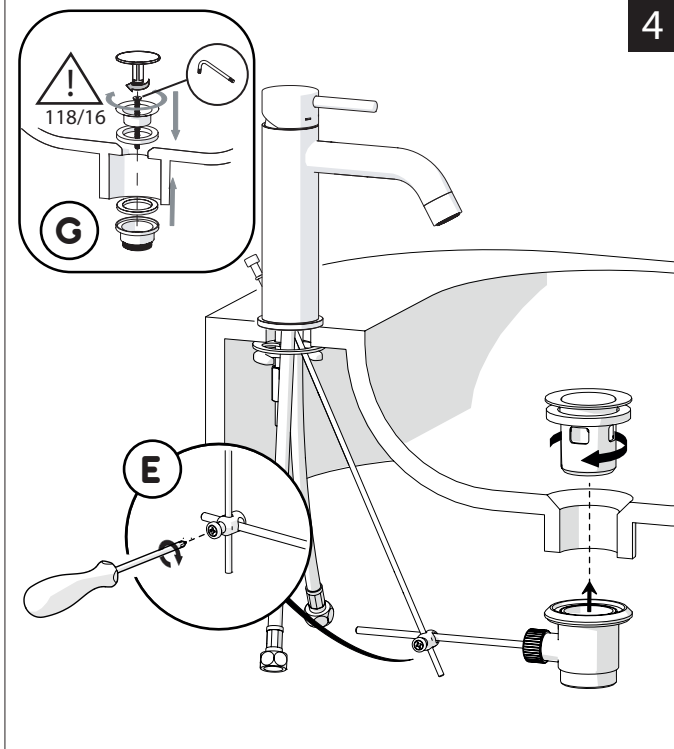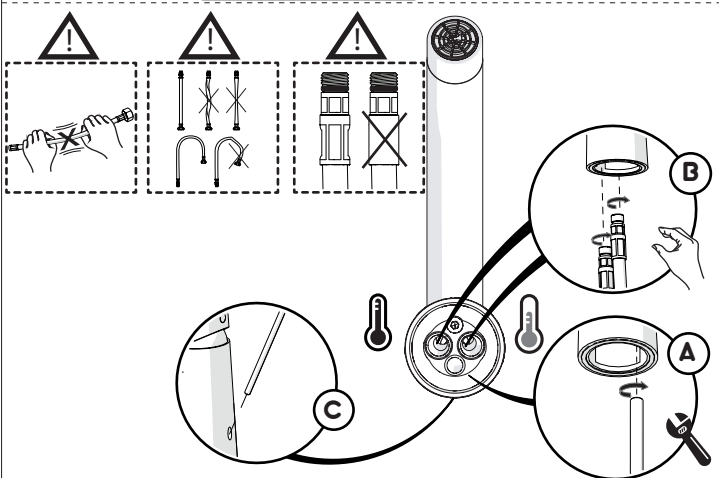


4

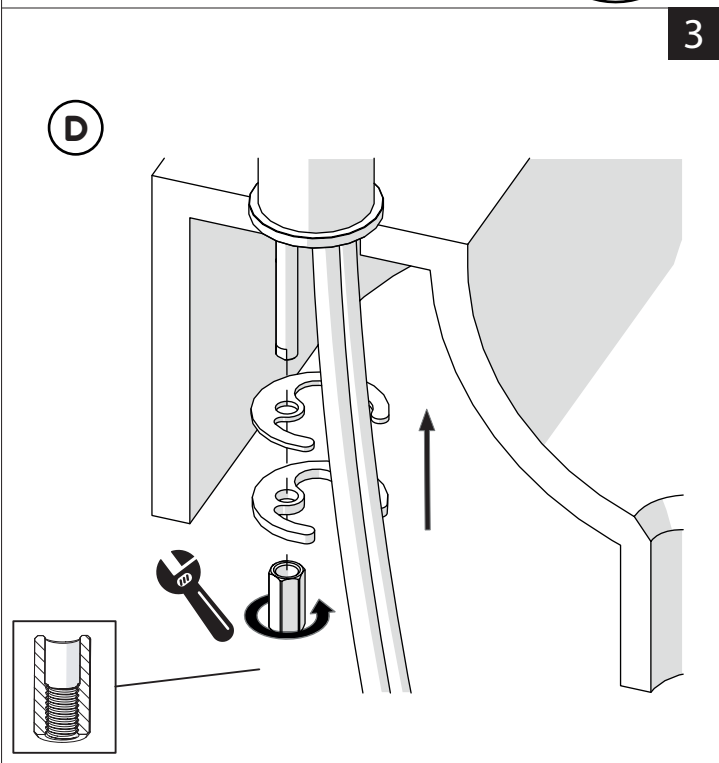

3

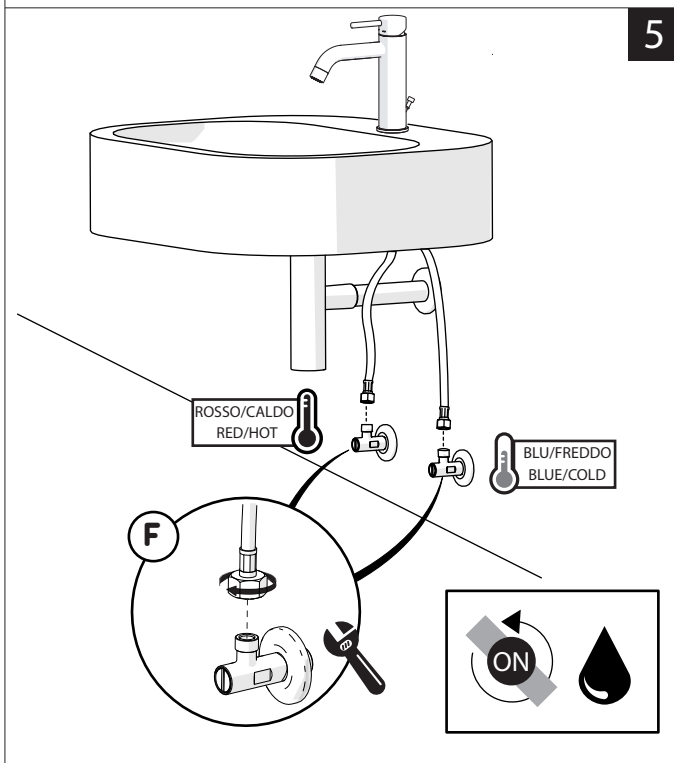

5

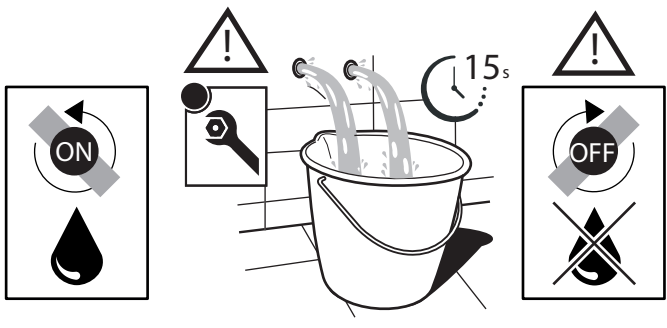

-50%

Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"
"Dinamic" flow rate restrictor "50%"

ECO

CLOSE **ON 50%** **ON 100%**

Posizione di chiusura Posizione di risparmio acqua "50% portata" Posizione di apertura totale 100% portata

Closed position Position of water saving "50% capacity" 100% Fully open flow

ESEMPIO DISEGNO TECNICO
EXAMPLE OF TECHNICAL DRAWING

Dimensions: 182, 390, max 55, G 3/8, max 200, 1" 1/4, max 55, 63, 92, 30°, 24, 50, 43, 8.5

6

NOBILI S

LV00118/15

LV00118/16

LV00118/17

LV00118/5

?

Rondella silicone
Silicone Washer

7

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera
Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

Nessuna limitazione di temperatura	Limitazione parziale di temperatura	Massima limitazione Solo acqua fredda
No limitation of temperature	Partial limitation of temperature	Maximum position Only cold water

8



www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		MAX 10		5		T °C		MAX 80		65		45
		0,5 MIN											

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER			SI CROMO YES CHROME NO VERNICIATO NO PAINTED NO PVD			MICROFIBRA MICROFIBER			SPUGNA SPONGE			DETERGENTI DETERGENT	
	TUTTE LE FINITURE ALL FINISHES ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP			ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL										
	GOMMA RUBBER													