


SPEZIFIKATIONEN

Aufputz-Wannenthermostat
Chrome
Integrierte Sicherheitssperre bei 38° C
Rückflussverhinderer
Antikalk-Funktion
Luftsprudler mit Antikalk-Funktion M 28 x 1
2-Wege Umsteller mit Keramikoberteil
Abgang ø 1/2"
Ersatzfilter für Kartusche inbegriffen


Verpackung: 32 x 20 x 8,5 cm / 0,00544 m³ / 2,95 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



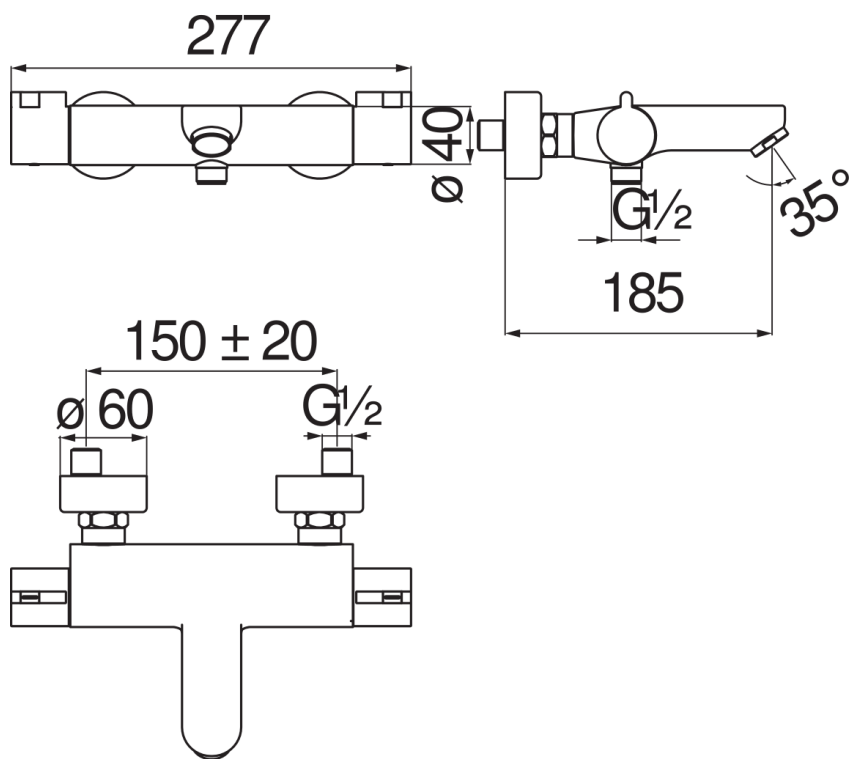

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: HEISSES / KALTES WASSER

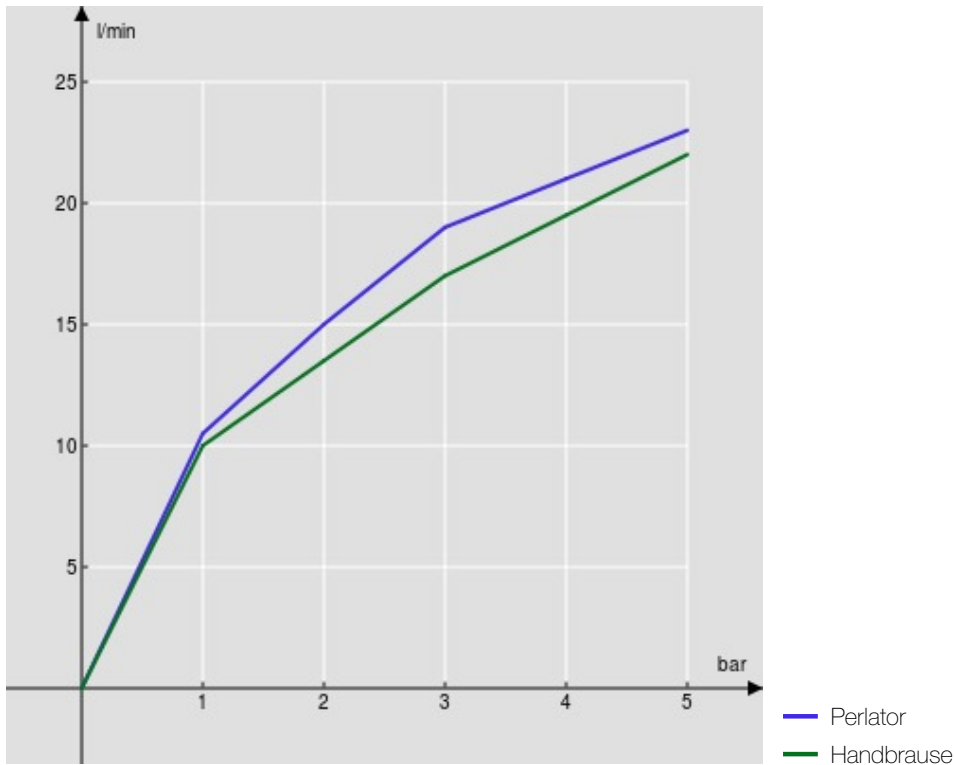

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: GEMISCHT WASSER

