




Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido

1




A



D




E

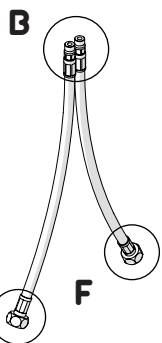





B






F



C

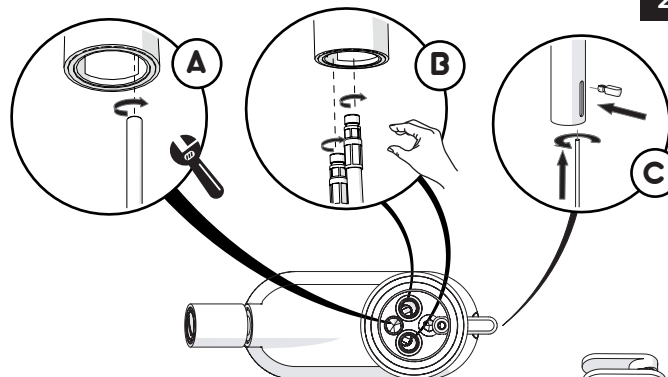


2

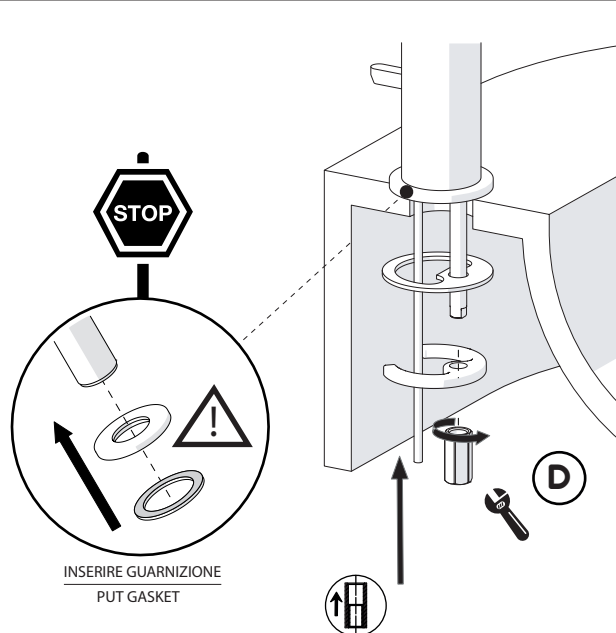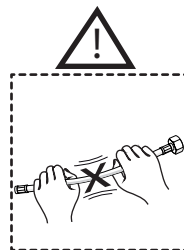

3

INSERIRE GUARNIZIONE
PUT GASKET

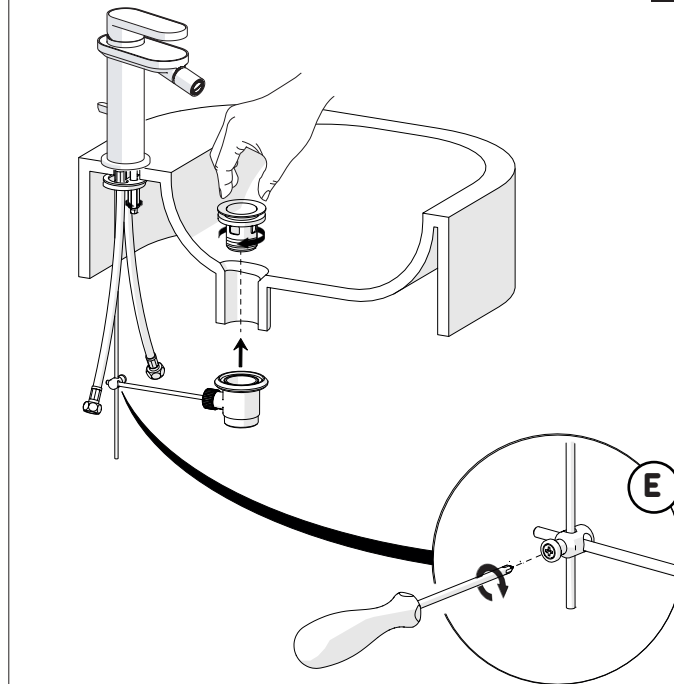


4



5

F1
ROSSO/CALDO
RED/HOT

F2
BLU/FREDDO
BLUE/COLD



-50%

Dispositivo limitatore "dinamico"
della portata d'acqua "50%"

"Dinamic" flow rate restrictor "50%"



CLOSE

ECO

ON 50%

ON 100%



Posizione di chiusura




Posizione di risparmio
acqua "50% portata"

Posizione di apertura
totale 100% portata


Closed position

Position of water
saving "50% capacity"



100% Fully open flow

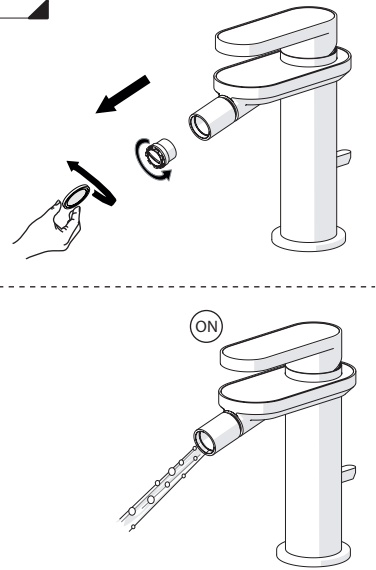

6

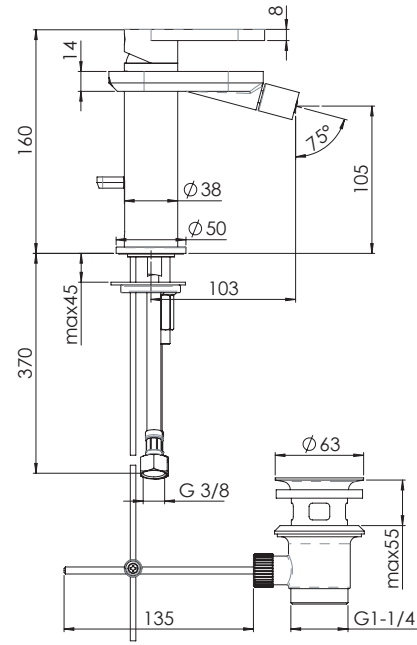



7

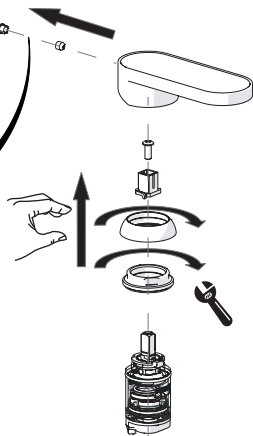

8

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore
e riposizionarlo nella posizione che si desidera


Extract the limiter and put it in correct
position to limit temperature

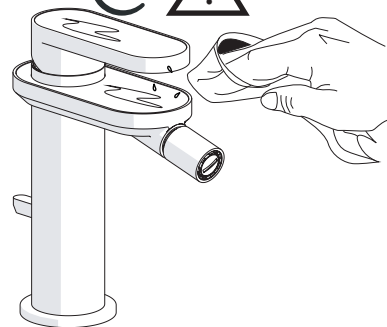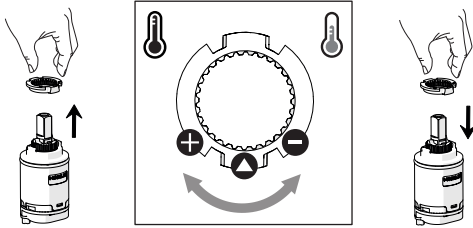

NOBILIS
The Best Technology for Water

DRESS

DS106119/1

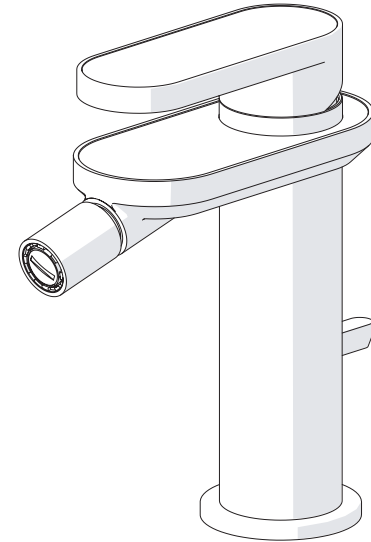

www.grupponobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar	0,5 MIN	MAX 10	5		T ∞C	MAX 80	65 45	
--	----------	------------	-----------	---	--	---------	-----------	----------	--

PULIZIA / CLEANING

ACQUA WATER	ALCOOL	MICROFIBRA MICROFIBER	SPUGNA SPONGE	DETERGENTI DETERGENT

IISTRDS106119#---STD



REV0.01/2016