



ESPECIFICACIONES

Termostático externo

Chrome

Bloqueo de seguridad 38° C

Válvulas antirretorno

Sistema anticalcáreo

Aireador anticalcáreo M 28 x 1

Desviador cerámico 2 vías

Salida ø 1/2"

Filtros de repuesto cartucho incluidos en el paquete

Embalaje: 32 x 20 x 8,5 cm / 0,00544 m³ / 2,95 kg

CERTIFICACIONES



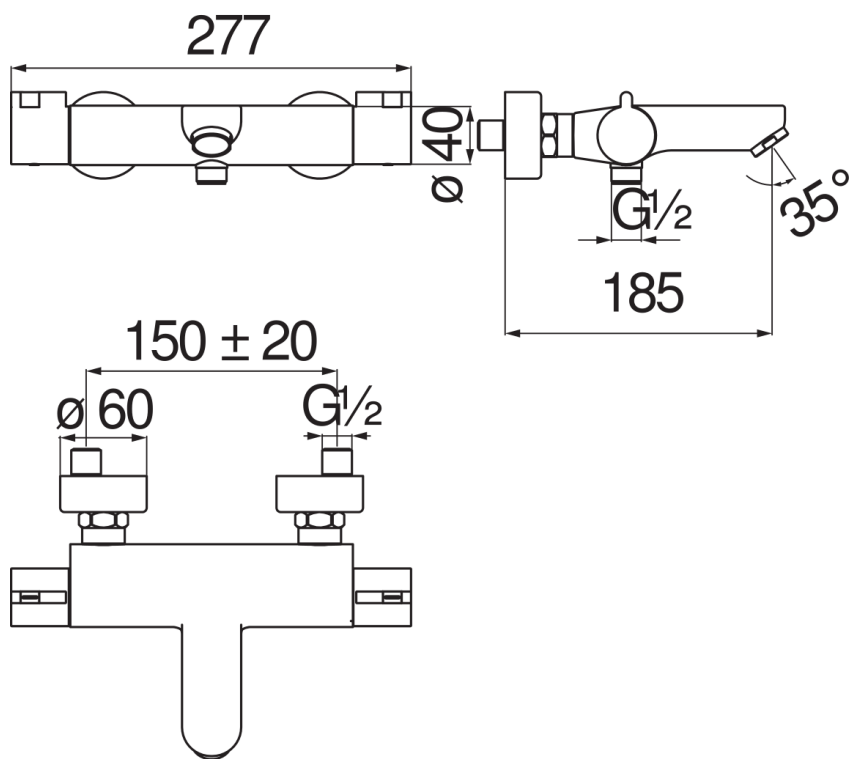


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

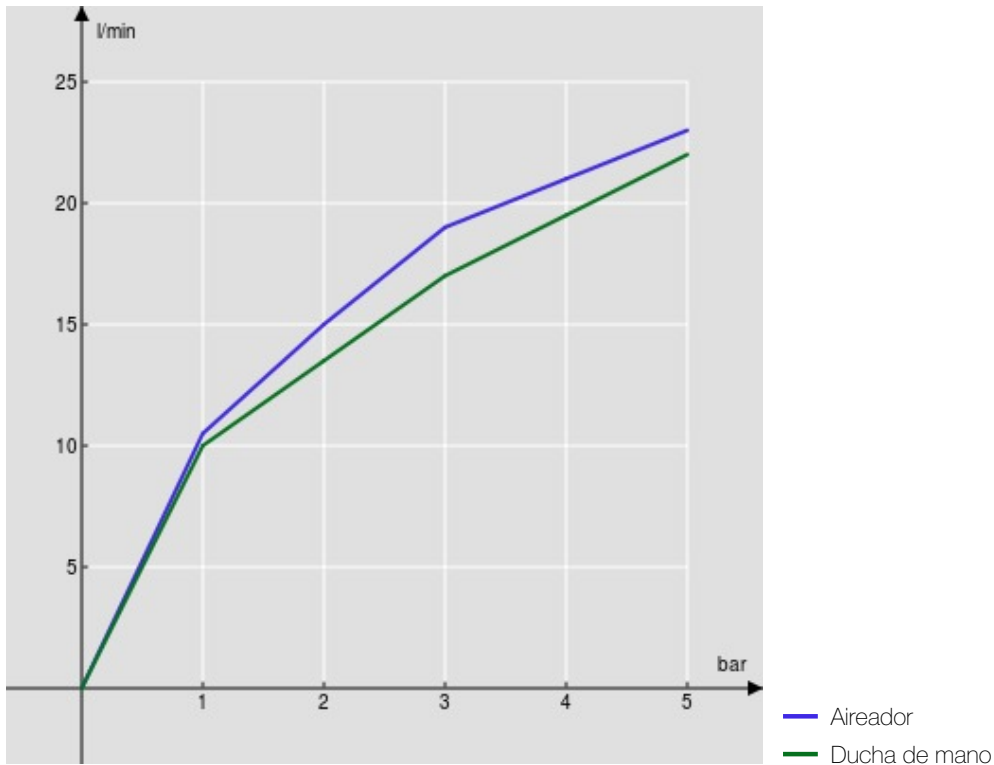


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

