



SPECIFICHE

Monocomando esterno con rampa telescopica
Chrome
Soffione a snodo ø 200 mm abs
Sistema anticalcare
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta monogetto e flessibile 150 cm
Limitatore di portata con freno al 50%
Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m³ / 7 kg

CERTIFICAZIONI



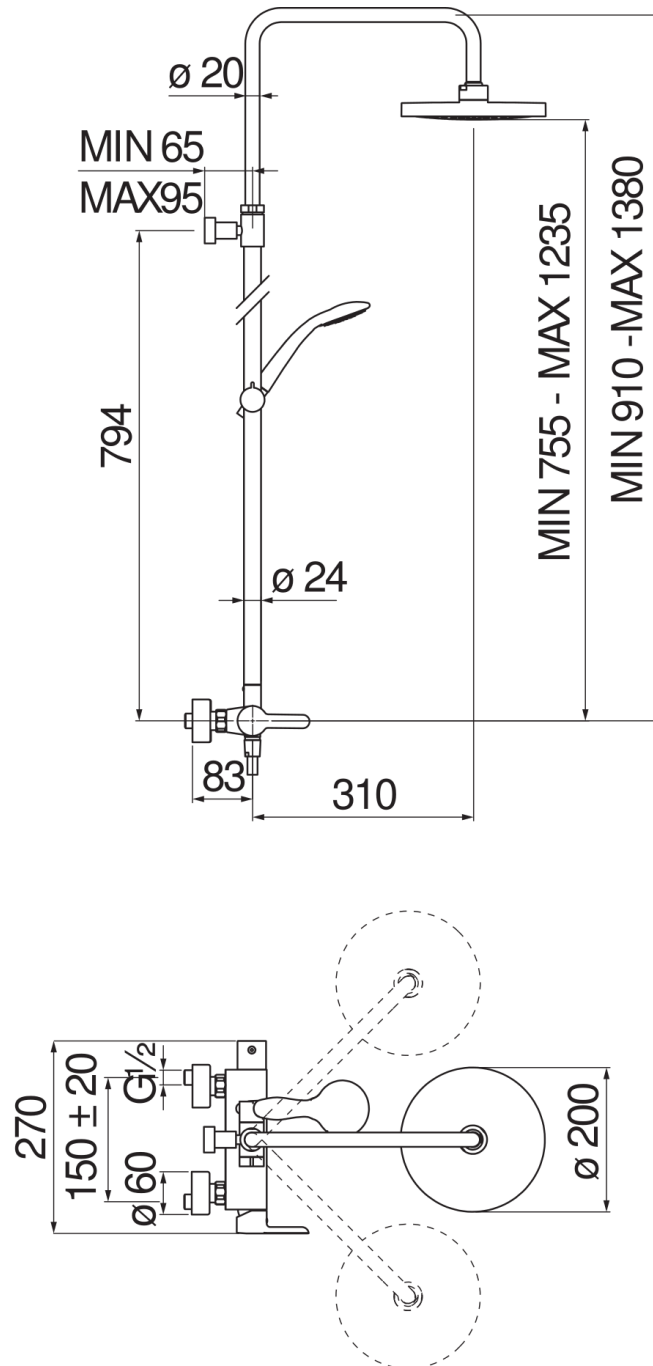


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

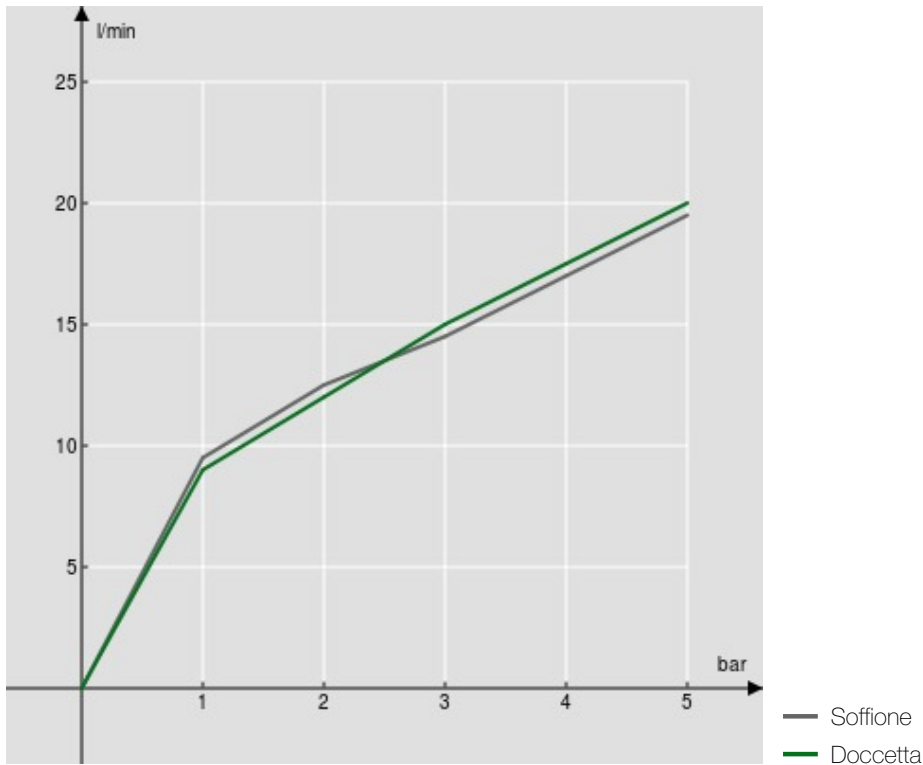


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

