



SPECIFICHE

Bicomando meccanico con sistema boiler 4 lt pressurizzato

Inox spazzolato

Limitatore di portata con freno al 50%

Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)

Aeratore anticalcare M 22 x 1

Flessibili inox ø 3/8"

Sistema di sicurezza "Child-lock" brevettato

Tecnologia brevettata "Cold Body"

Canali di erogazione separati per acqua filtrata bollente

Boiler elettronico 4 lt sottolavello in acciaio inox 316 L certificato CE

Eroga acqua bollente istantanea a 99 °C (fino a 2,6 lt > 99 °C)

Filtro a 5 fasi GIOIA (durata massima 1 anno oppure capacità media 1.700 lt a 18 °f @ bypass livello 6)

Massima potenza 1650 W

Voltaggio 230 V (50 Hz)

Alimentazione Schuko EU

Cavo di alimentazione 150 cm

Massimo livello di rumorosità 15 dB

Nota: variante con presa UK disponibile con altro codice prodotto

Nota: prodotto non destinato a mercato francese

Nota: si consiglia l'acquisto del contalitri per controllo capacità filtro (opzionale)



DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

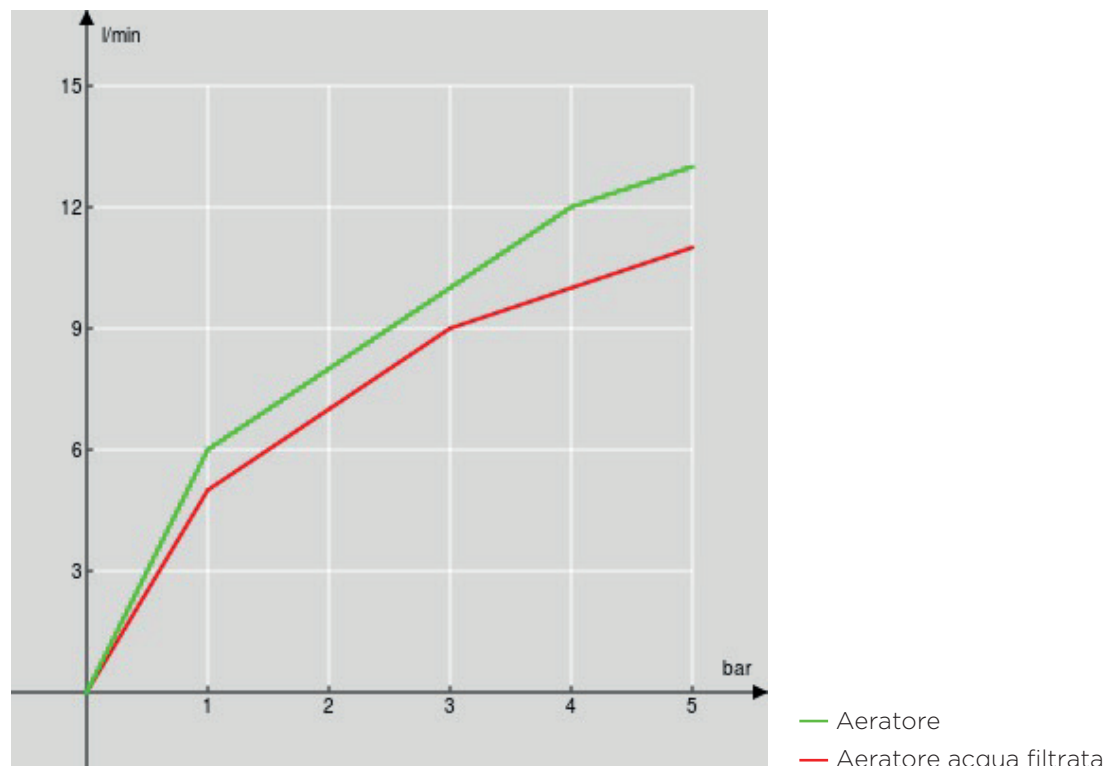


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

