

SPECIFICATIES

Opbouwthermostaat

Inox

Veiligheidsblokkering op 38° C

Keerklappen

Anti-kalk beluchter M 24 x 1


Uitgang ø 1/2"

Filters vervanging patroon inbegrepen bij de verpakking


Verpakking: 37,1 x 23,7 x 11 cm / 0,00967 m³ / 3,68 kg

CERTIFICERINGEN



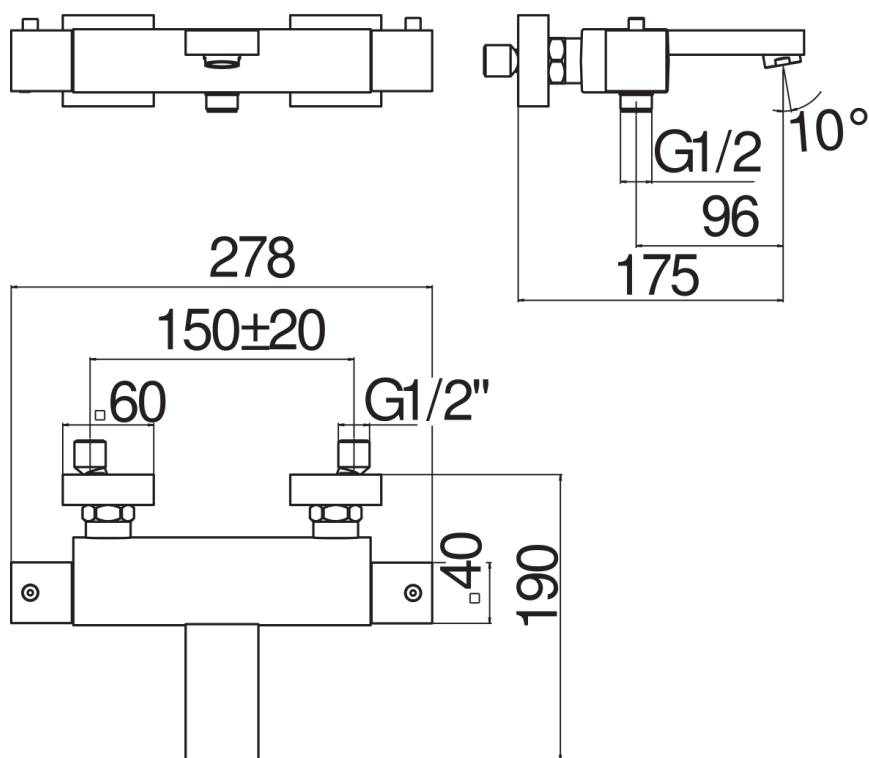

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

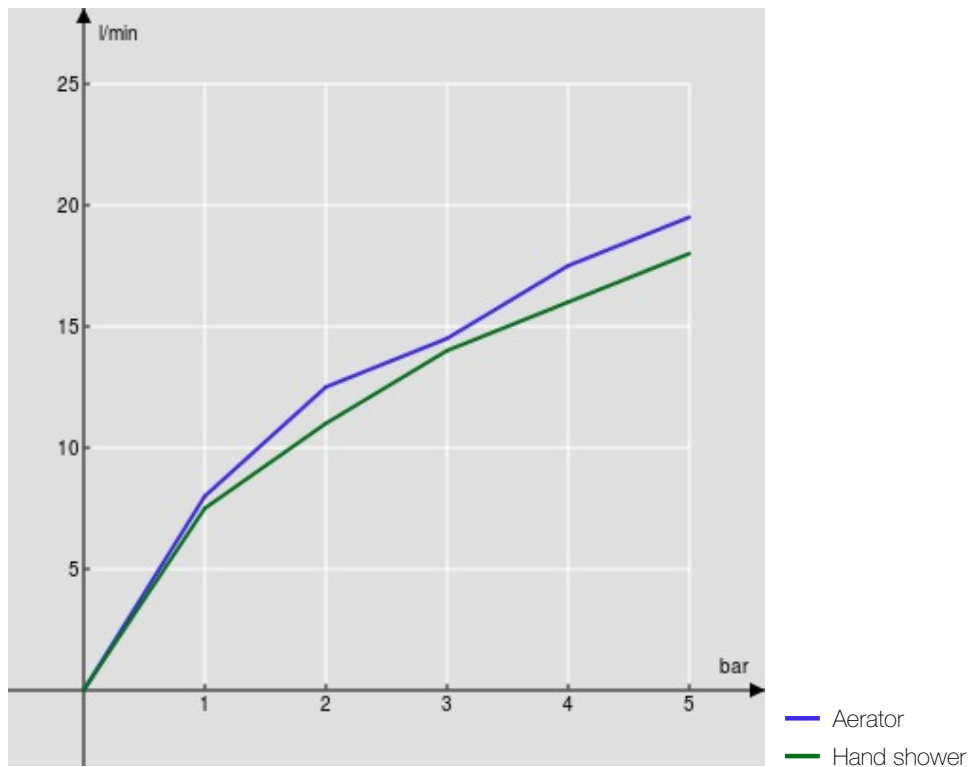

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

