

технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Inox

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны


Излив  $\varnothing$  1/2"

Комплектные сменные фильтры для картриджа


упаковка: 24 x 25 x 8 cm / 0,0048 m<sup>3</sup> / 2 kg

СЕРТИФИКАТЫ



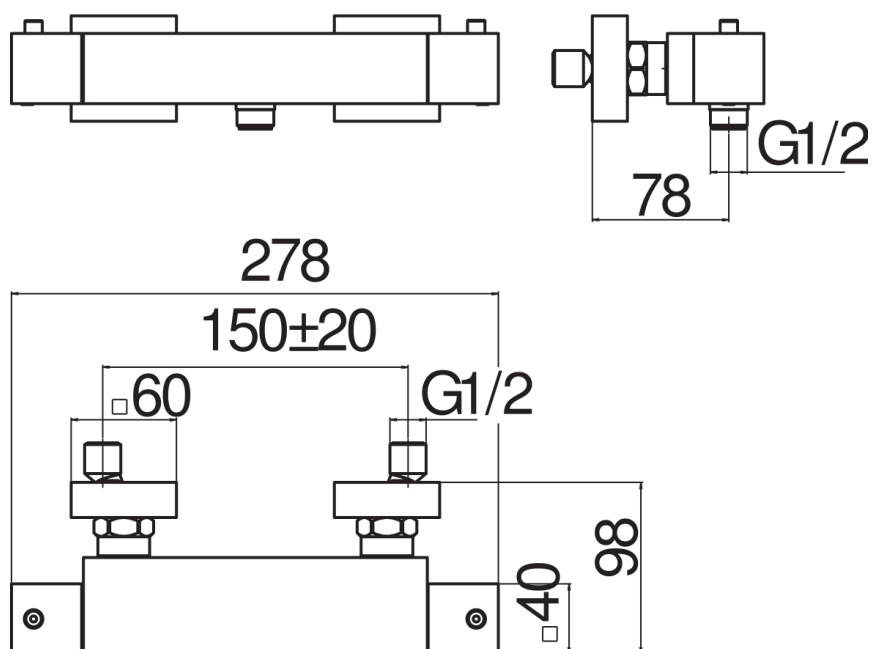

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

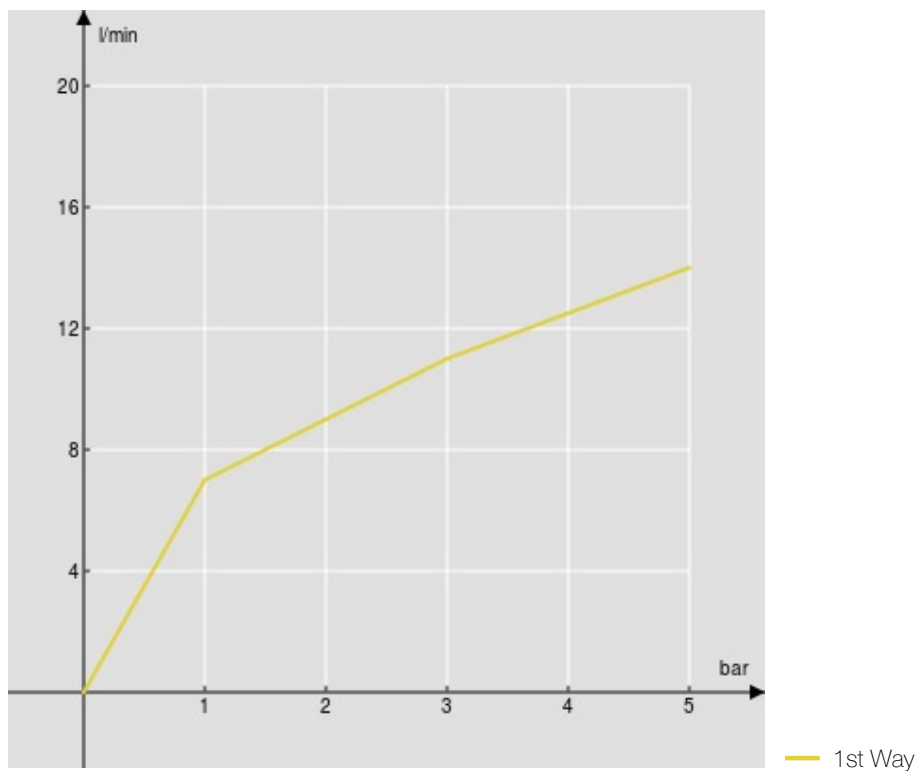

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

