

## технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны


Излив ø 1/2"

Комплектные сменные фильтры для картриджа


упаковка: 32 x 16,5 x 7 cm / 0,0037 m<sup>3</sup> / 2,6 kg

## СЕРТИФИКАТЫ



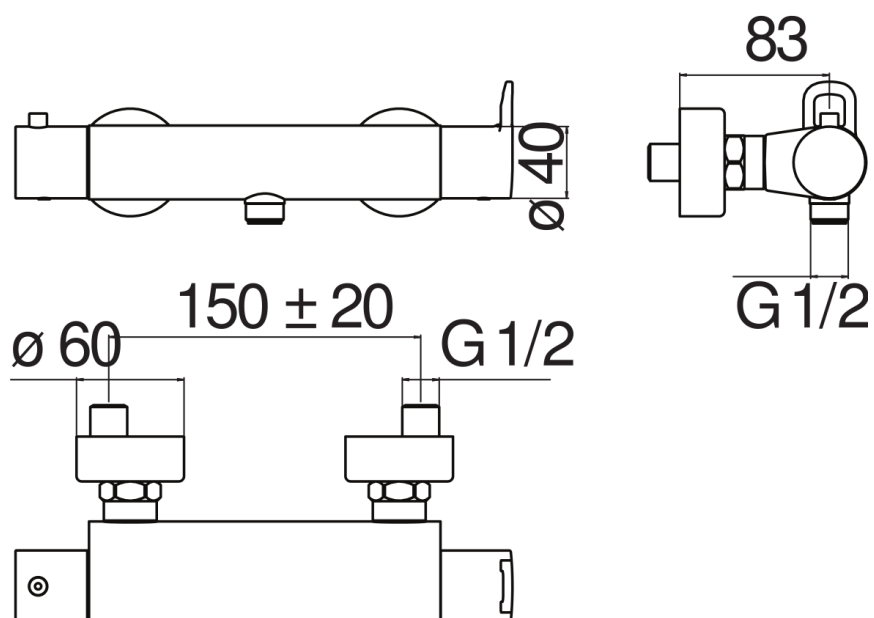

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

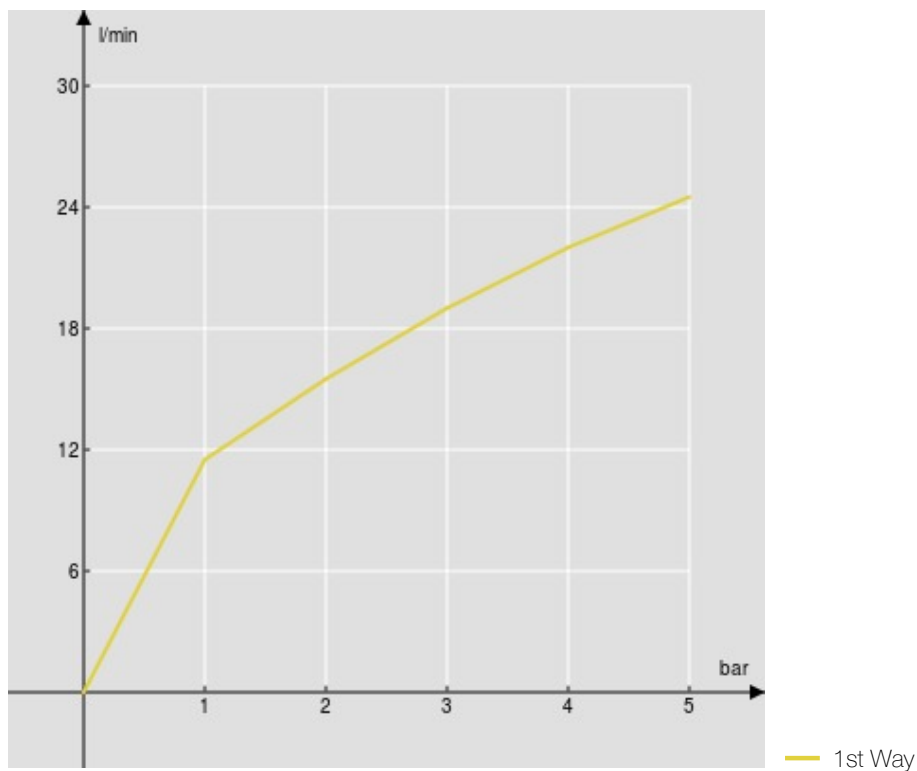

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

