



## технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Аэратор против известковых отложений M 28 x 1

Керамический дивертор - переключатель на 2 пользователя


Излив ø 1/2"

Комплектные сменные фильтры для картриджа


упаковка: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m<sup>3</sup> / 2,932 kg

## СЕРТИФИКАТЫ



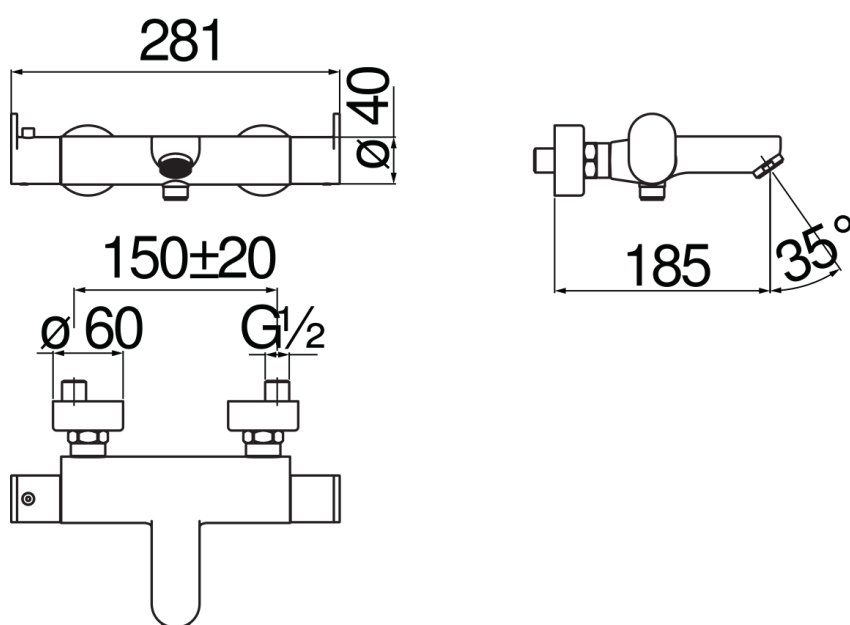

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

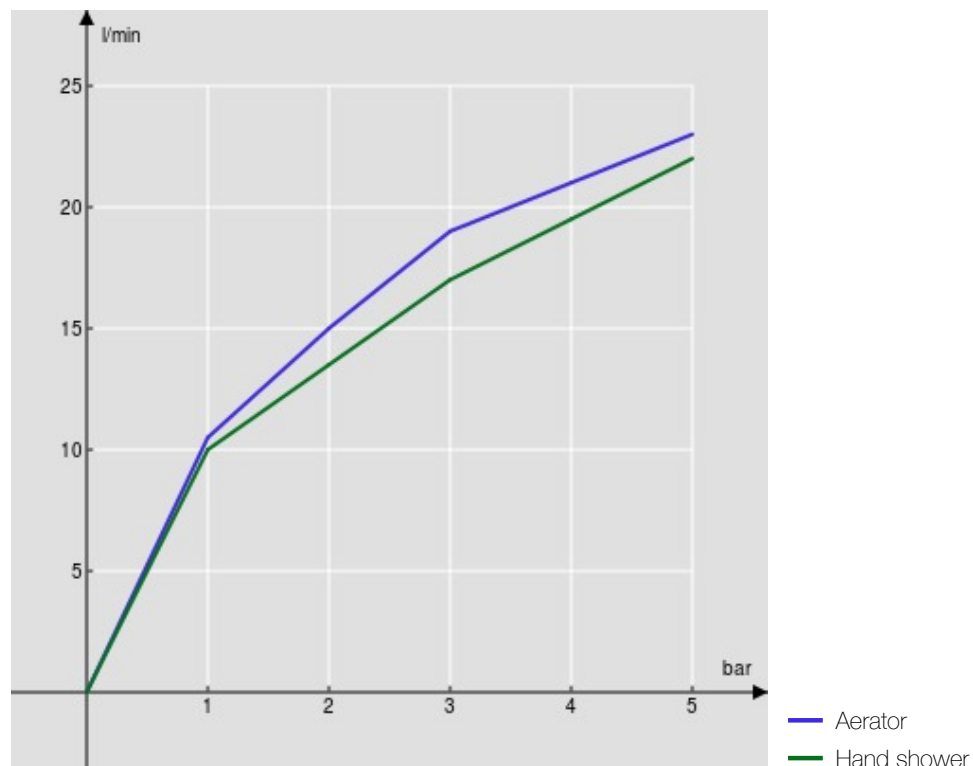

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

