
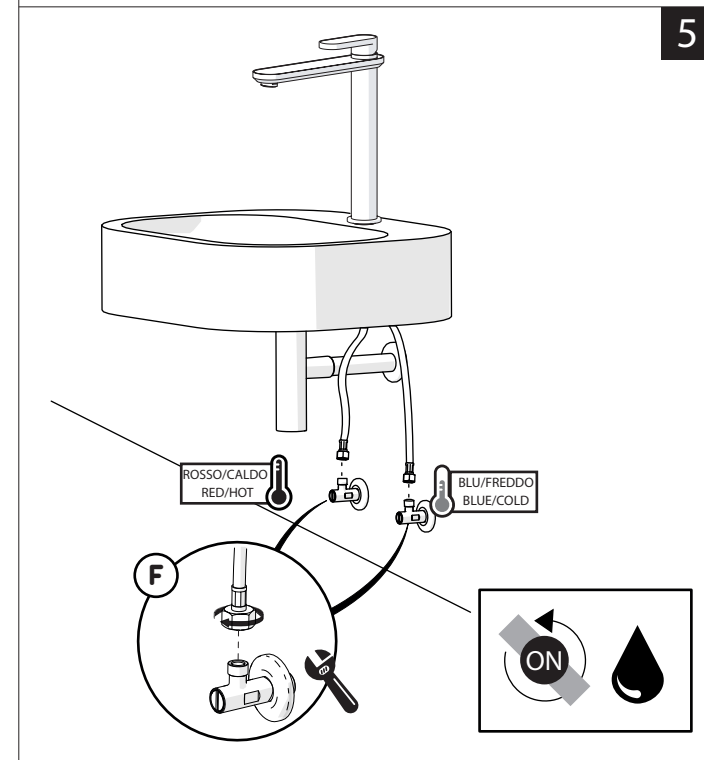
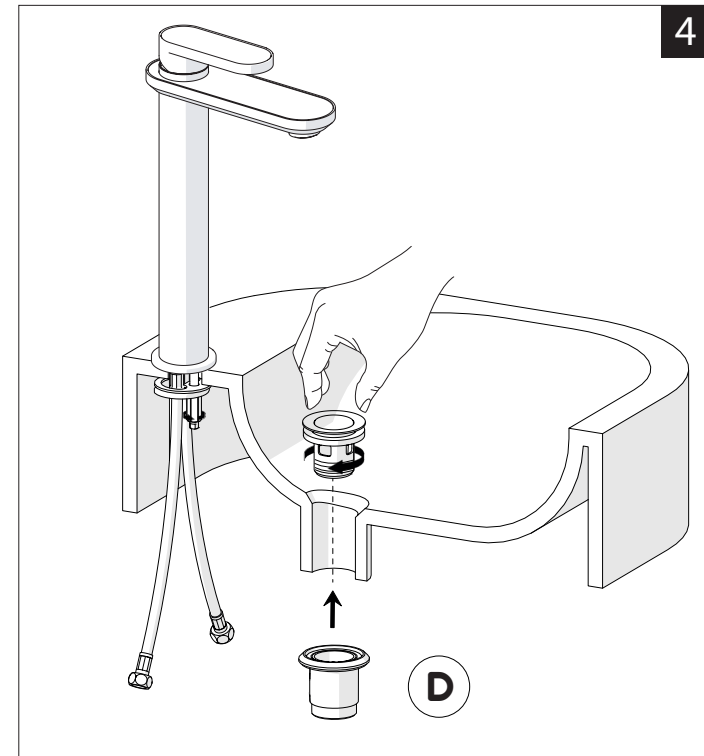
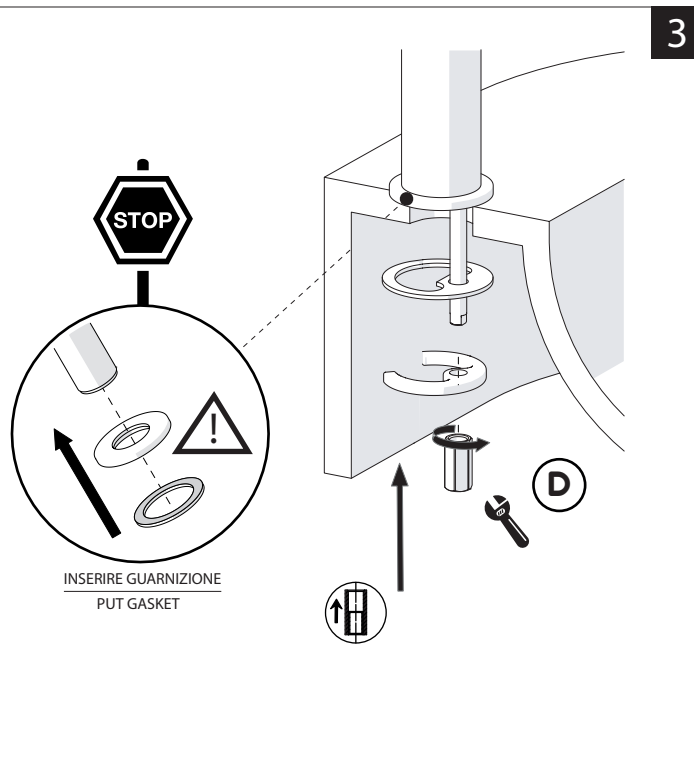
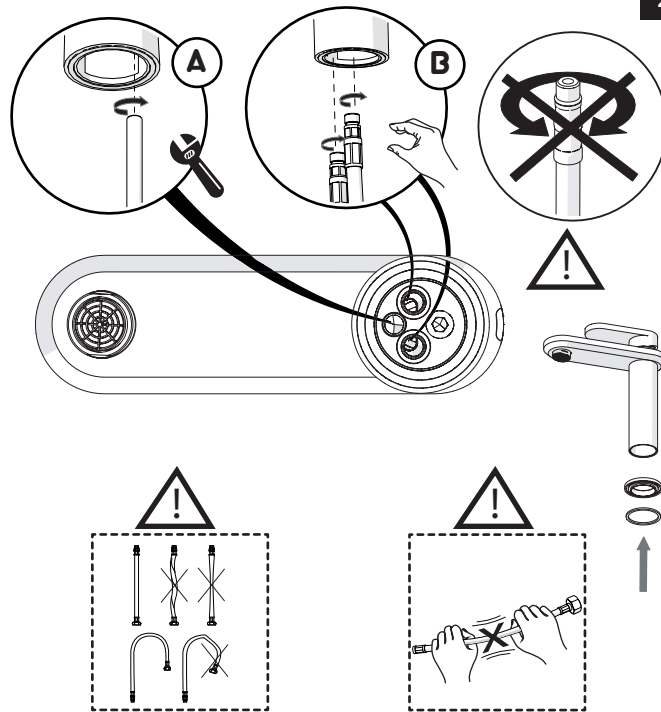
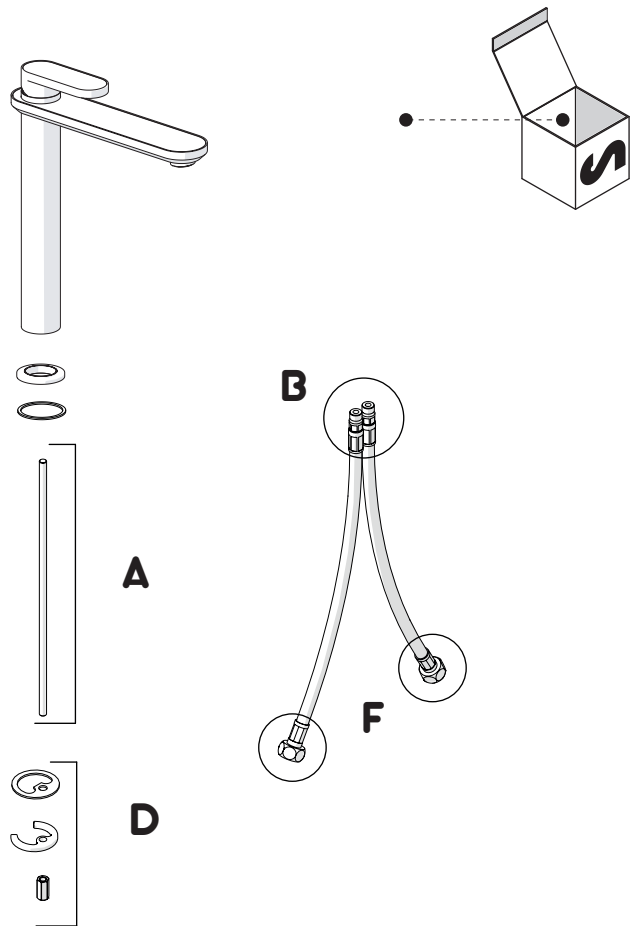


Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido

1



-50%

Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"
"Dinamic" flow rate restrictor "50%"



CLOSE

ECO




ON 50%

ON 100%



Posizione di chiusura Posizione di risparmio acqua "50% portata" Posizione di apertura totale 100% portata

Closed position Position of water saving "50% capacity" 100% Fully open flow

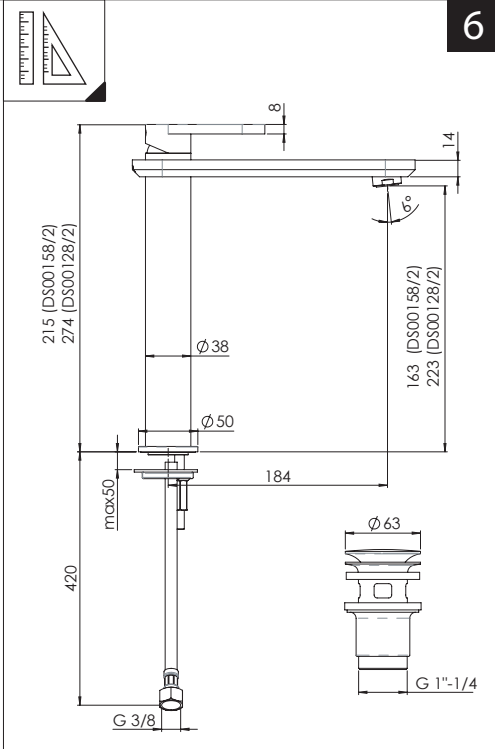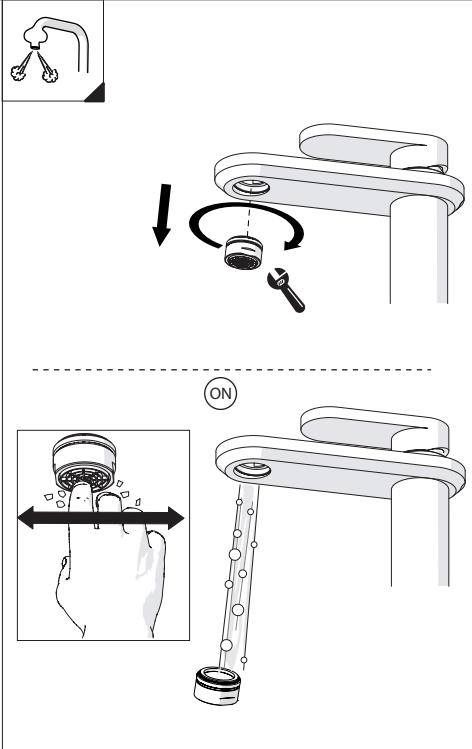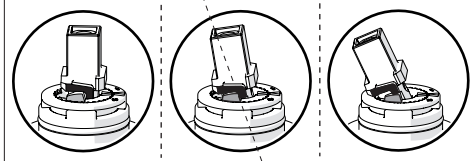



6

NOBILIS
The Best Technology for Water

DRESS

DS106128/1


DS106158/1

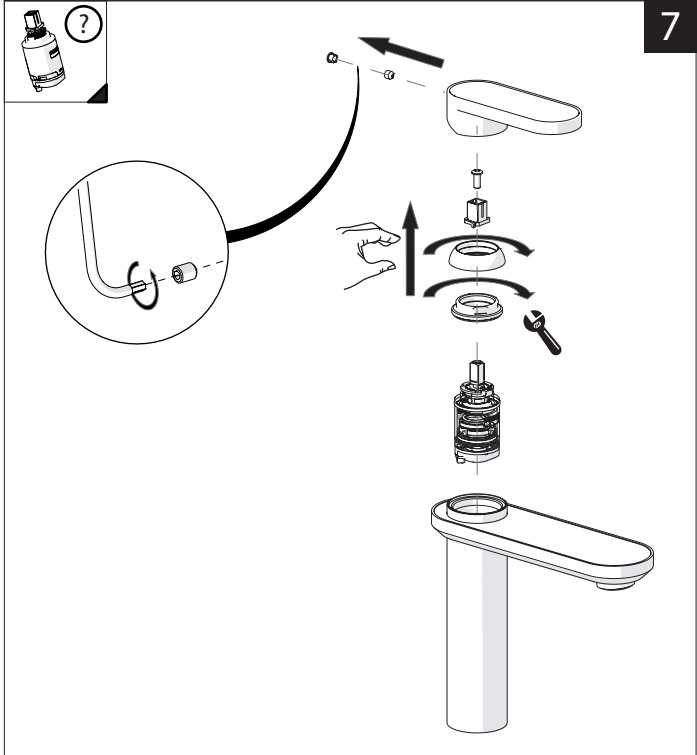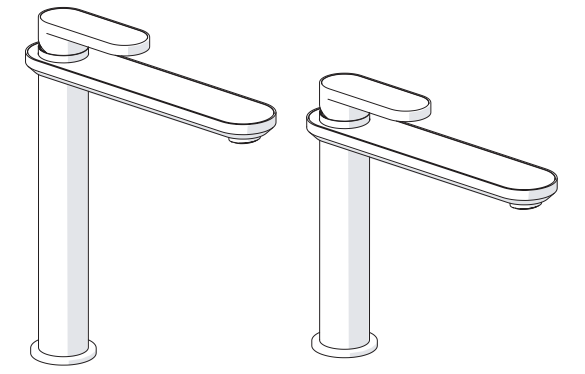


7

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera

Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

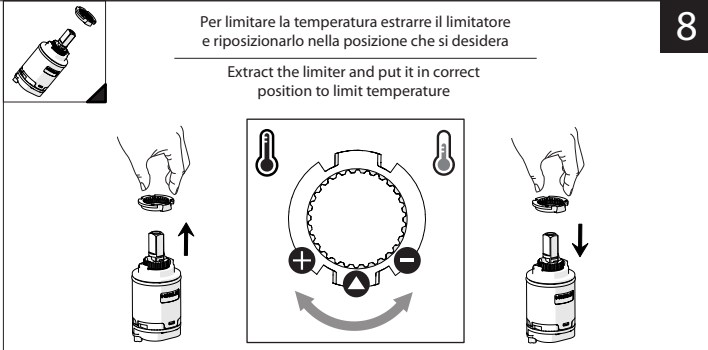

8

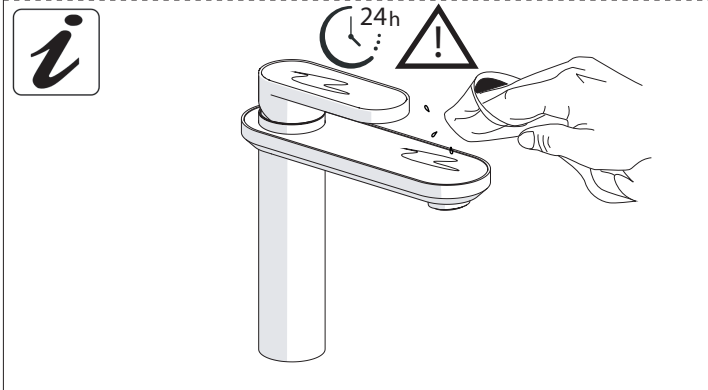

www.grupponobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		0,5 MIN	10 MAX		5		T ∞ C		80 MAX		65 45
--	----------	--	------------	-----------	--	---	--	-------------	--	-----------	--	----------

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER			ALCOOL			MICROFIBRA MICROFIBER			SPUGNA SPONGE			DETERGENTI DETERGENT	
--	----------------	--	--	--------	--	--	--------------------------	--	--	------------------	--	--	-------------------------	--

IISTRDS106128#---STD



REV0.01/2016