

SPEZIFIKATIONEN

Fertigmontageset für 3-Wege-Thermostat

Chrome


Integrierte Sicherheitssperre bei 38° C

vertikale oder horizontale Montage


Verpackung: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m³ / 1,61 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



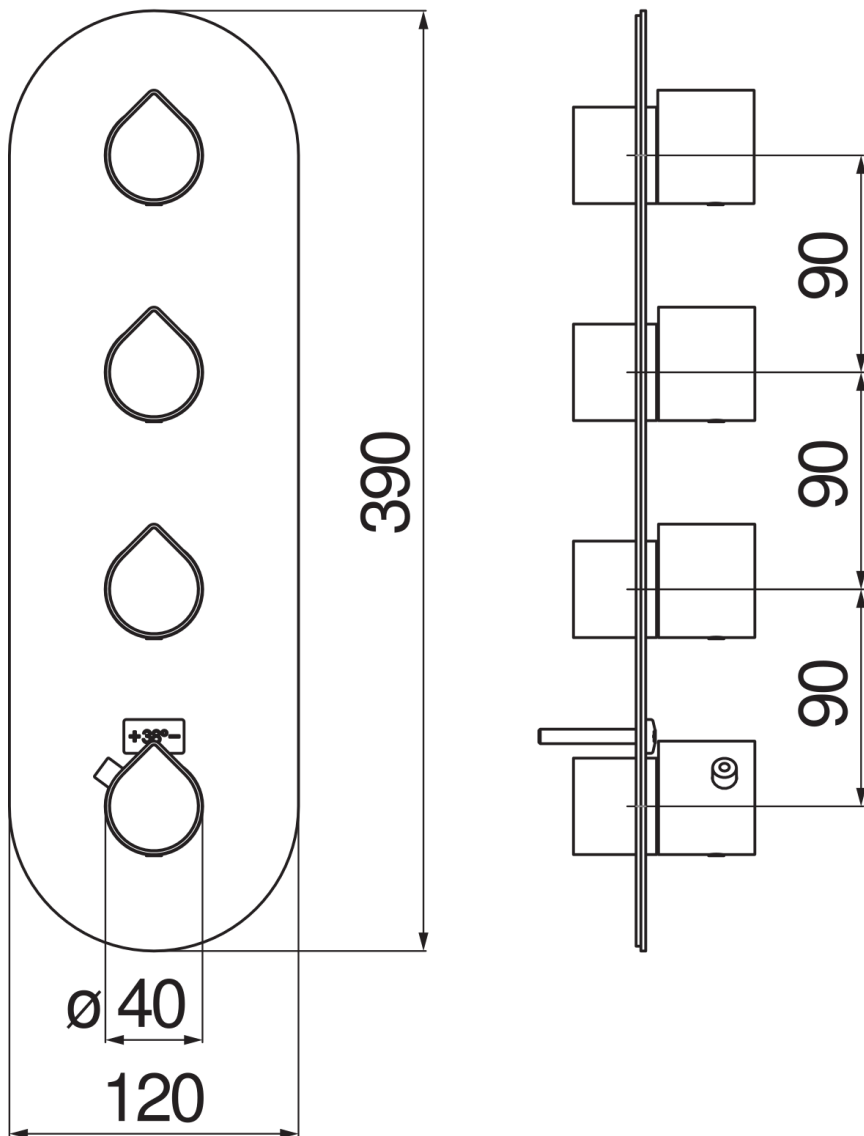

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: HEISSES / KALTES WASSER

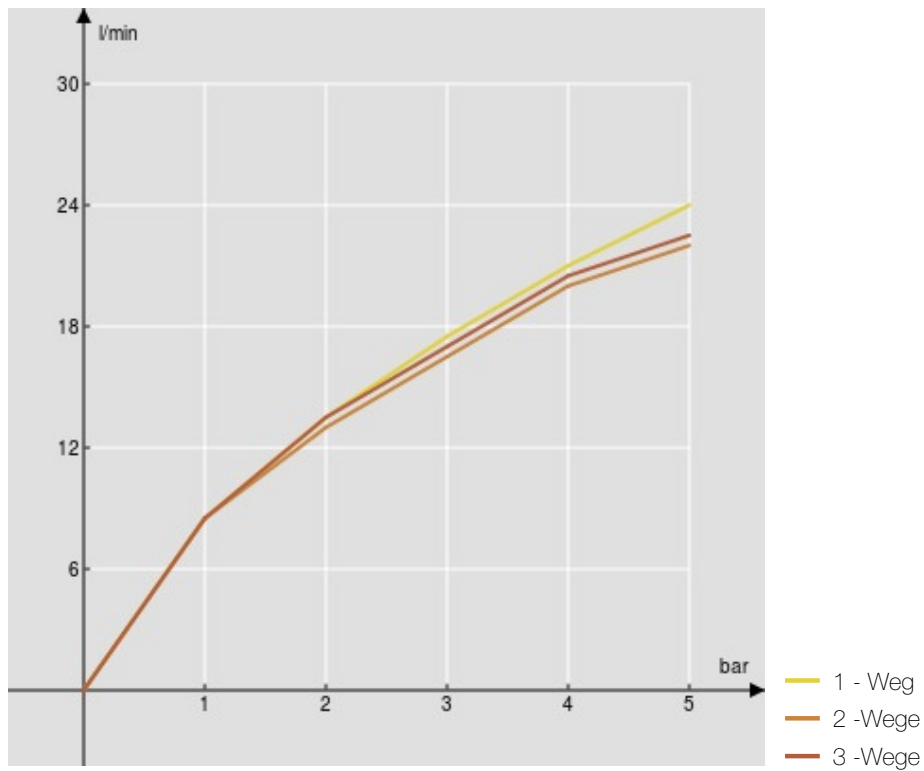

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: GEMISCHT WASSER

