


#### SPEZIFIKATIONEN


Aufputz-Wannenthermostat  
Chrome  
Integrierte Sicherheitssperre bei 38° C  
Rückflussverhinderer  
Luftsprudler mit Antikalk-Funktion M 28 x 1  
Abgang ø 1/2"  
Ersatzfilter für Kartusche inbegriffen  
Verpackung: 32 x 20 x 8,5 cm / 0,00544 m<sup>3</sup> / 2,9 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



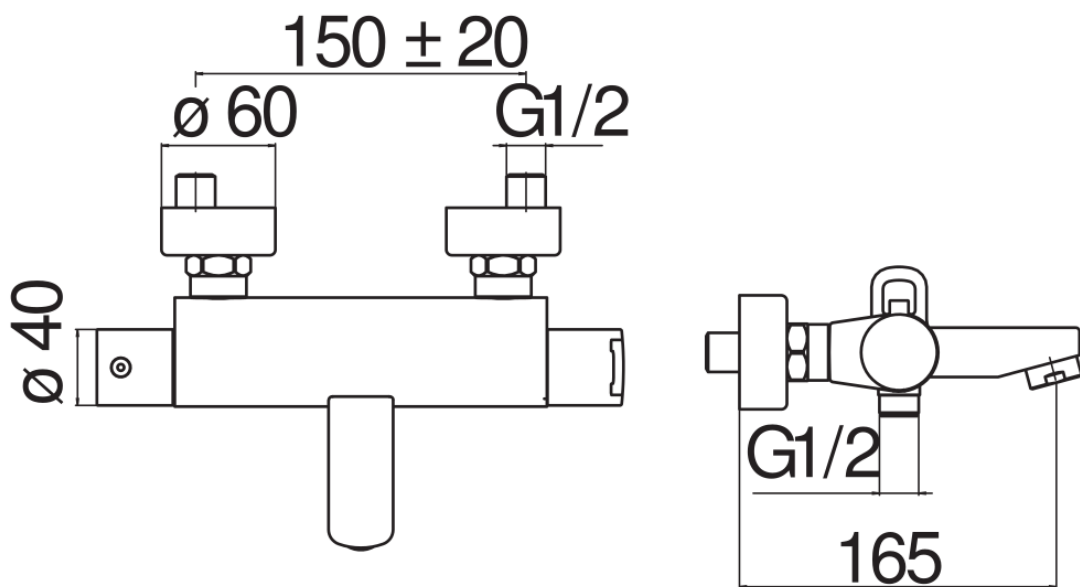

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: HEISSES / KALTES WASSER

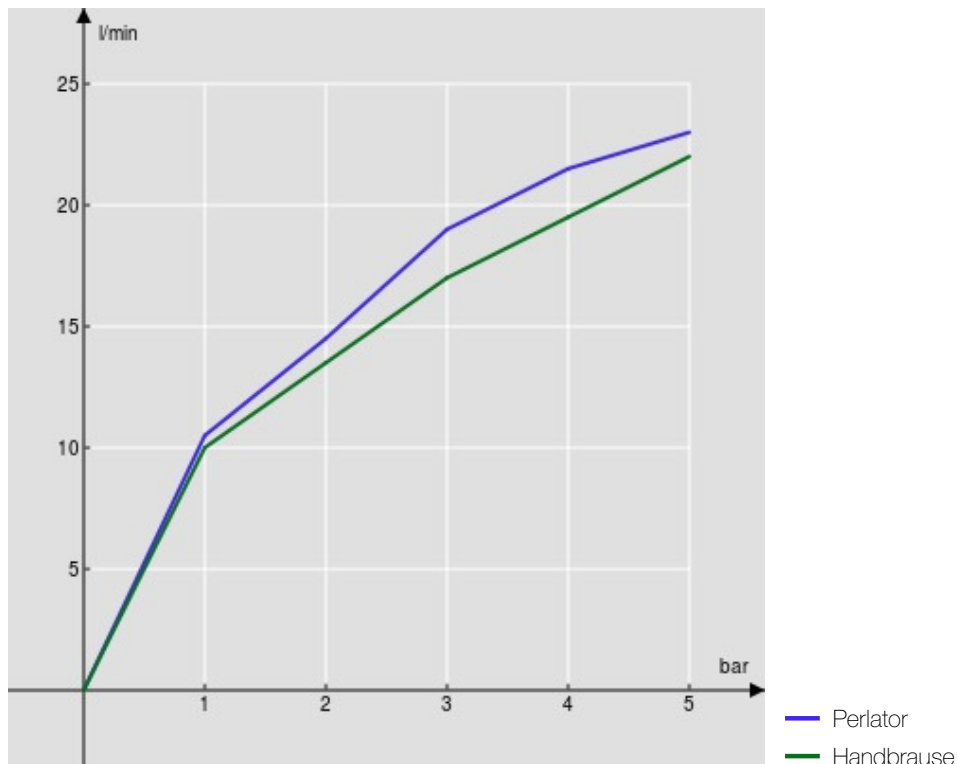

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: GEMISCHT WASSER

