



#### ESPECIFICACIONES

Monomando empotrado de 2 vías  
Chrome  
Entrada agua caliente y fría de  $\varnothing$  1/2"  
Salidas  $\varnothing$  1/2"  
Desviador con retorno automático  
Parte externa y parte empotrada  
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%  
Embalaje: 22 x 15,5 x 15 cm / 0,00512 m<sup>3</sup> / 1,88 kg

#### CERTIFICACIONES





DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

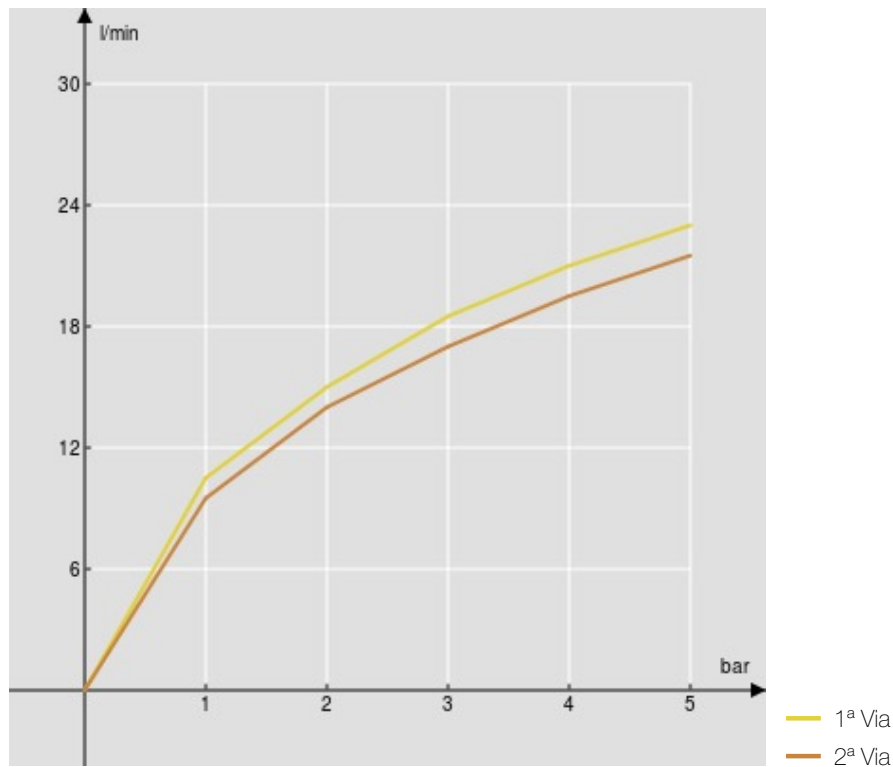


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

