

#### ESPECIFICACIONES

Termostático externo

Inox

Bloqueo de seguridad 38° C

Válvulas antirretorno

Salida ø 1/2"

Filtros de repuesto cartucho incluidos en el paquete

Embalaje: 24 x 25 x 8 cm / 0,0048 m<sup>3</sup> / 2 kg

#### CERTIFICACIONES





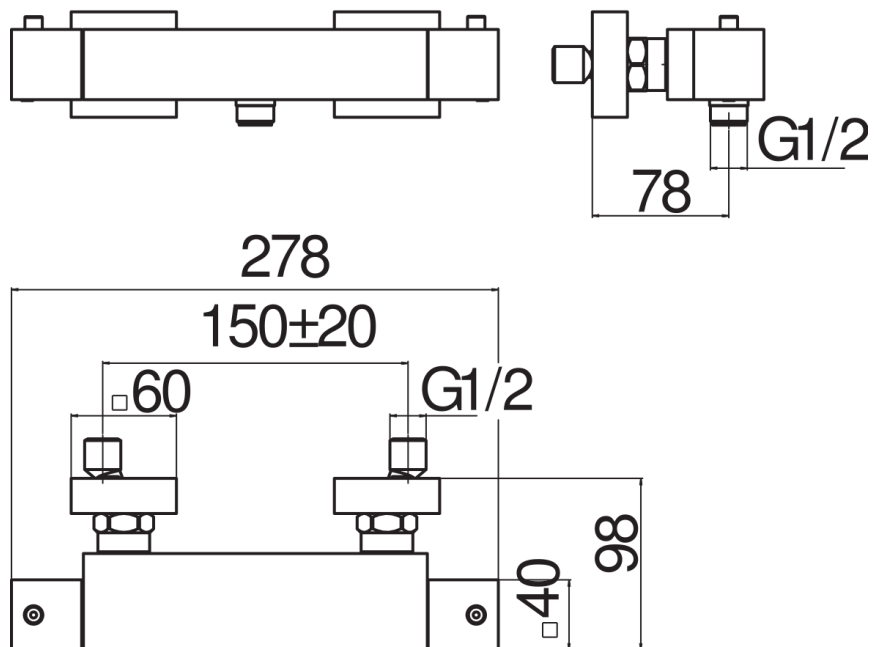


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

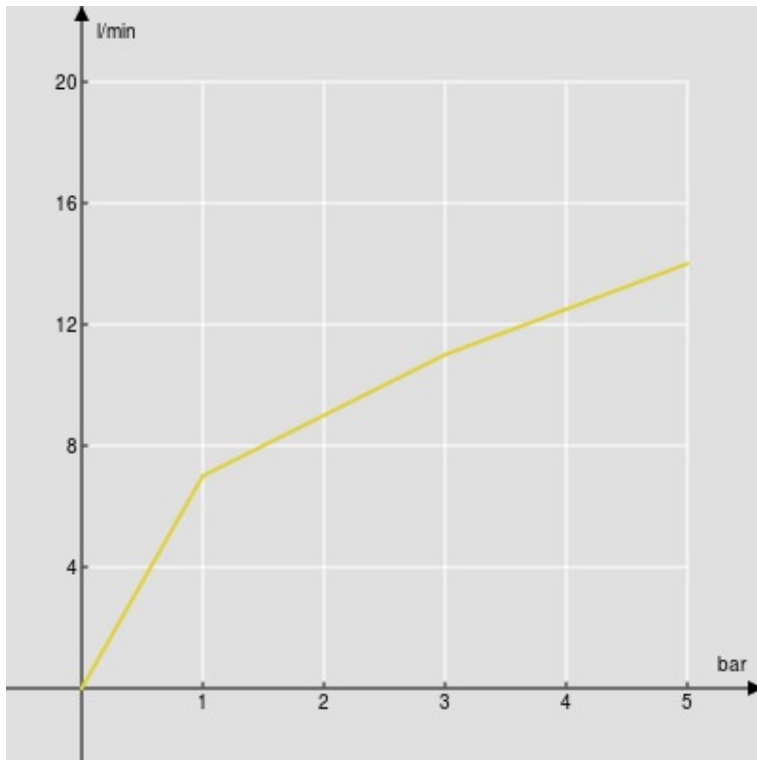

— 1ª Via

DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

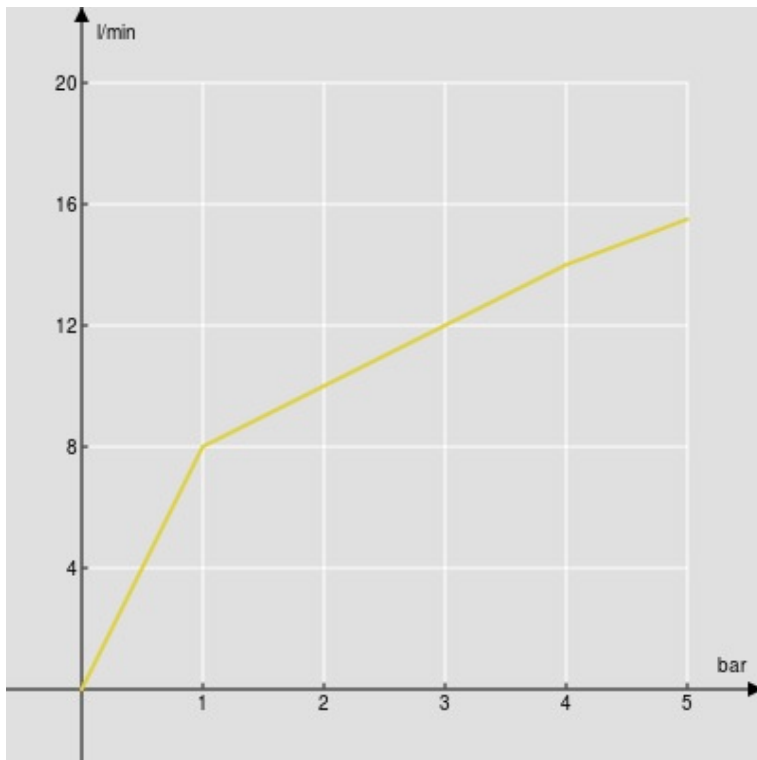

— 1ª Via