




Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido


1




A



D

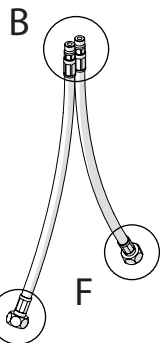


B






E

C

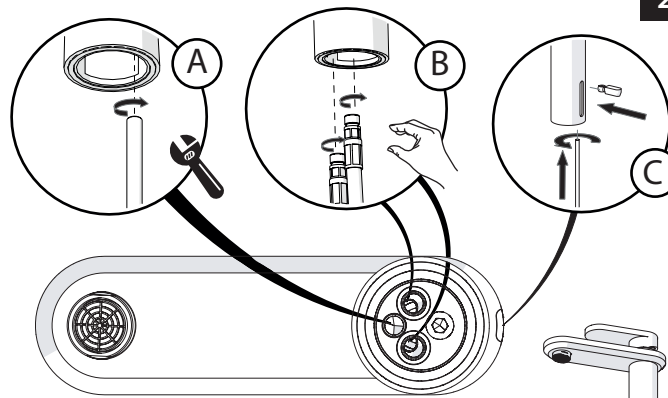


2

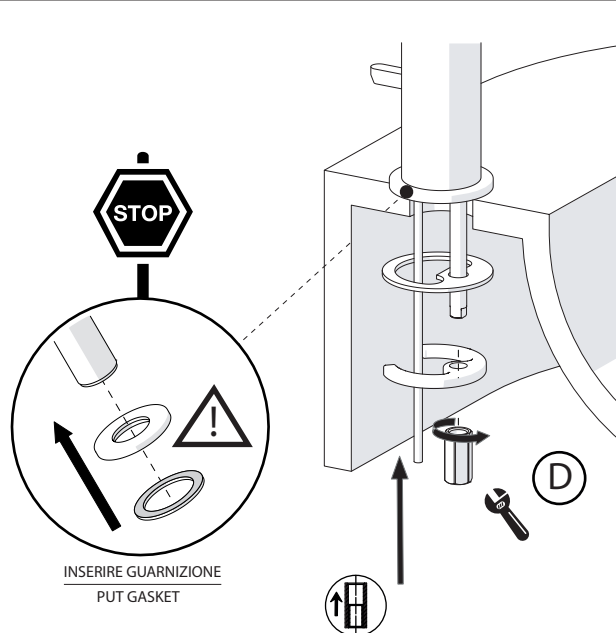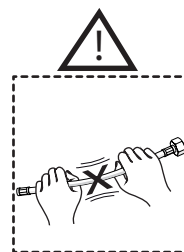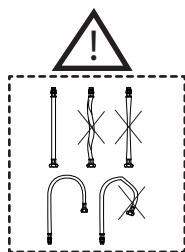


3

INSERIRE GUARNIZIONE
PUT GASKET

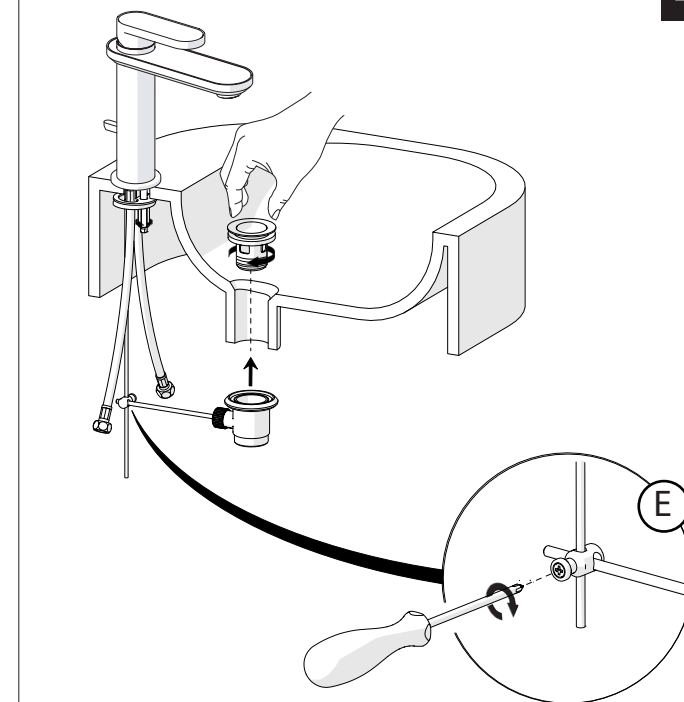

4

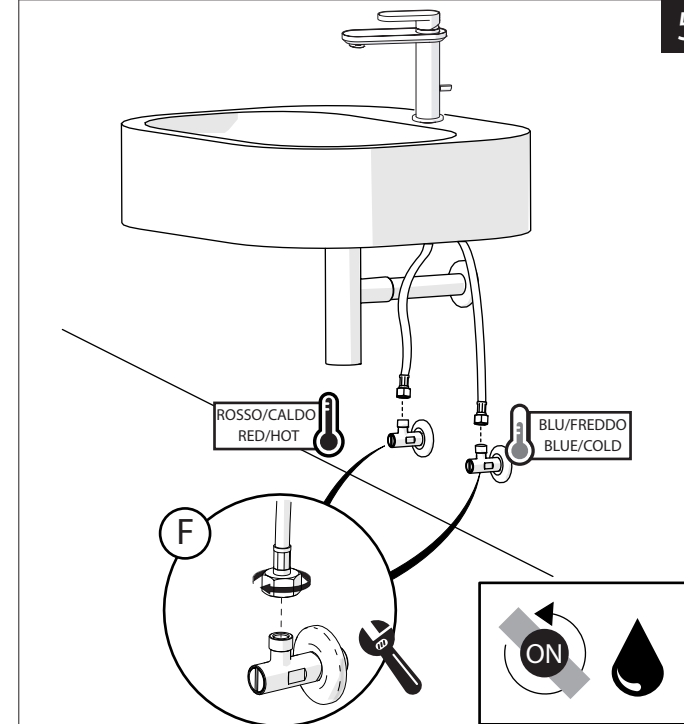

5

-50%

Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"
"Dynamic" flow rate restrictor "50%"



CLOSE ON 50% ON 100%


ECO





Posizione di chiusura
Closed position

Posizione di risparmio acqua "50% portata"
Position of water saving "50% capacity"

Posizione di apertura totale 100% portata
100% Fully open flow

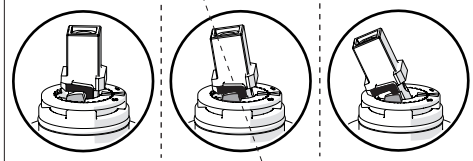

6

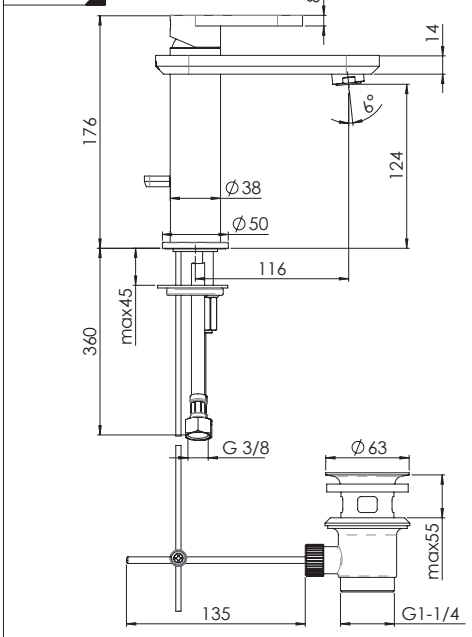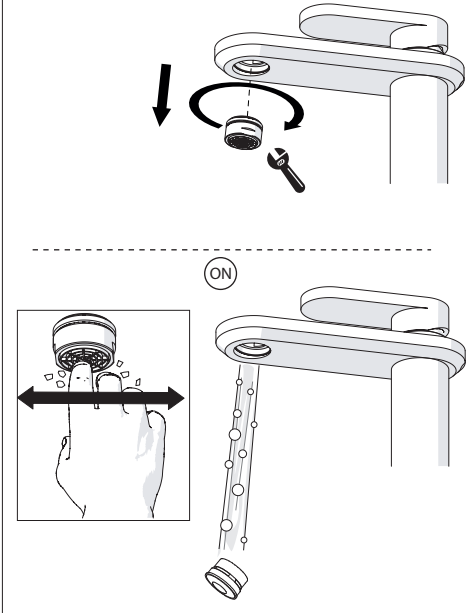


NOBILIS®
The Best Technology for Water

DRESS

DS106118/1





7

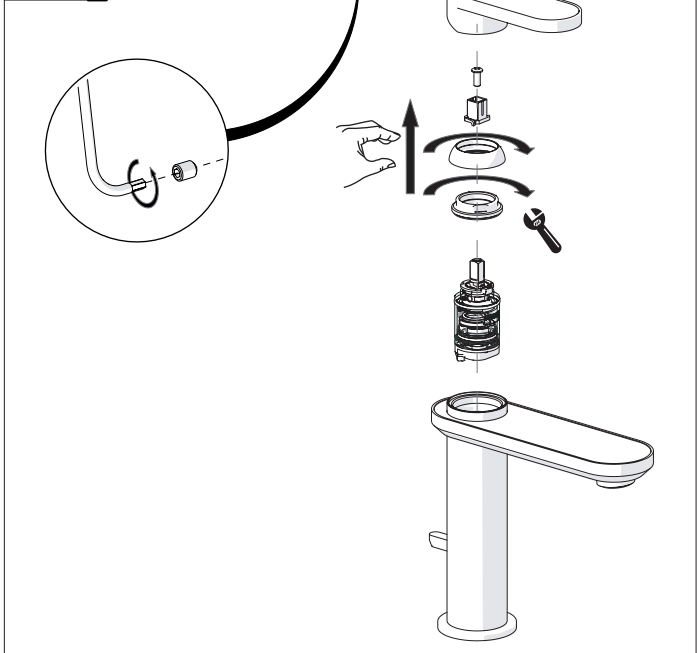

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera

8

Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

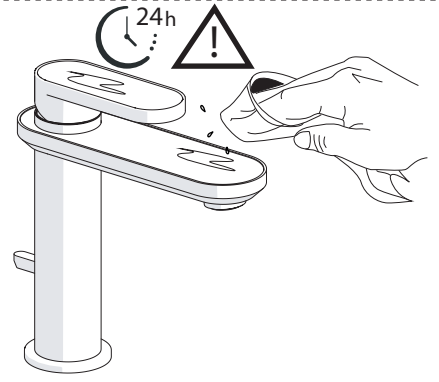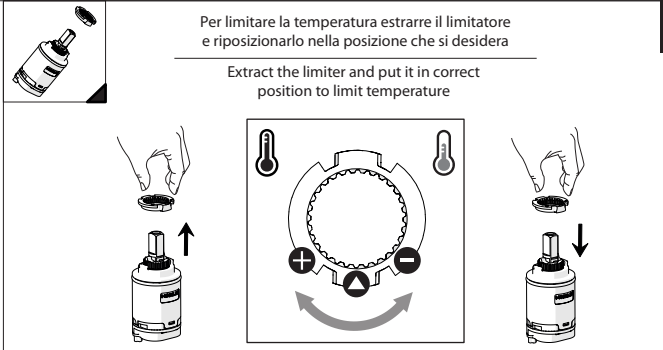

www.grupponobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar				T ∞ C		
--	----------	--	--	--	----------	--	--

PULIZIA / CLEANING

ACQUA WATER ✓	ALCOOL ✓	MICROFIBRA MICROFIBER ✓	SPUGNA SPONGE ✗	DETERGENTI DETERGENT ✗

IISTRDS106118#---STD



REV0.01/2016