



SPECIFICATIES

Opbouwthermostaat

Chrome

Veiligheidsblokkering op 38° C

Keerkleppen


Uitgang ø 1/2"

Filters vervanging patroon inbegrepen bij de verpakking


Verpakking: 24 x 25 x 8 cm / 0,0048 m<sup>3</sup> / 2,6 kg

CERTIFICERINGEN



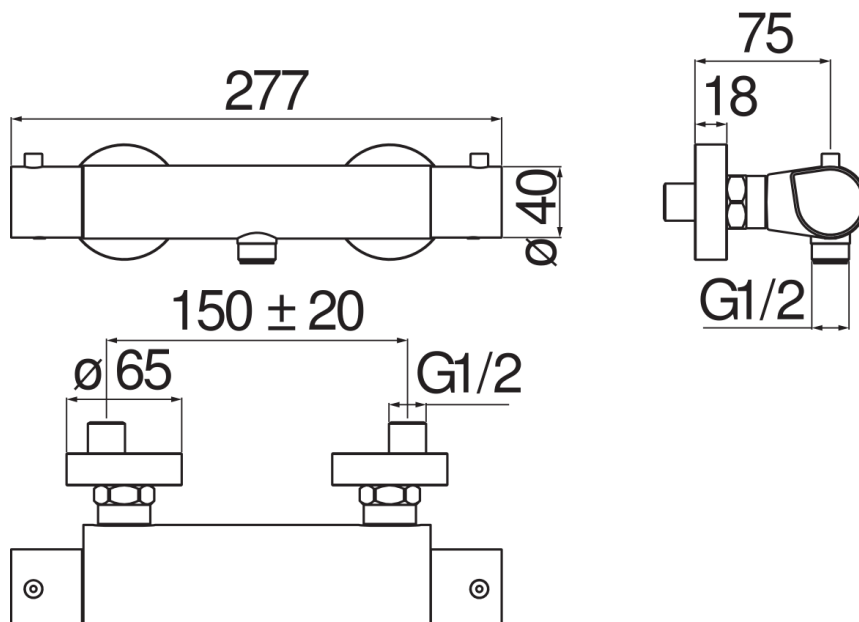

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

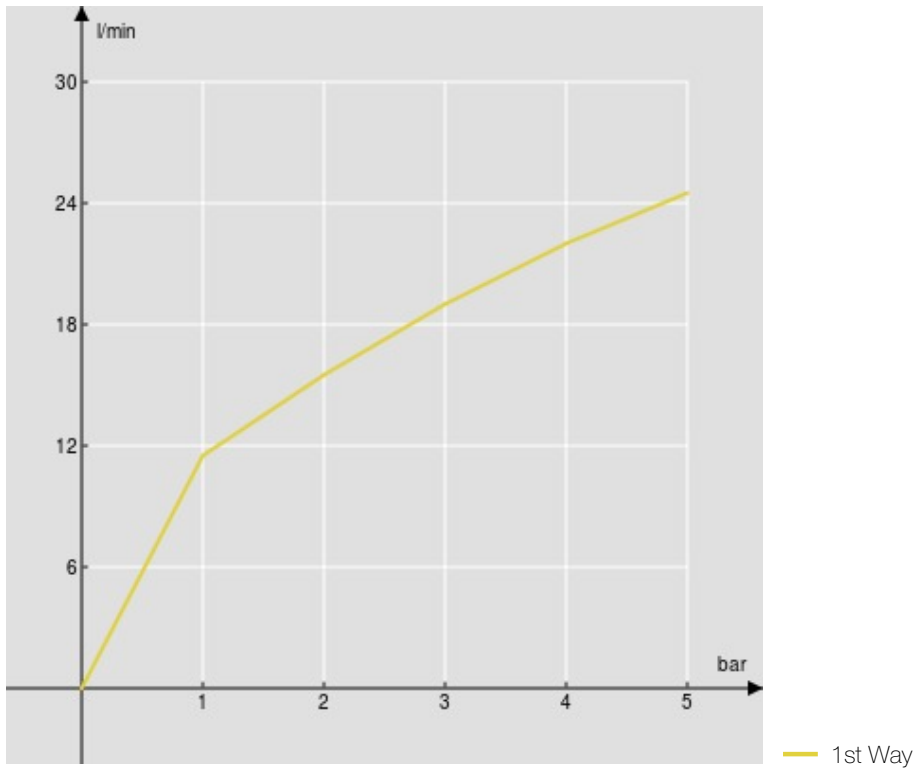

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

