



SPECIFICATIES

Opbouw-thermostaatkraan met doucheset

Inox

Veiligheidsblokkering op 38° C

Keerleppe

Anti-kalk beluchter M 24 x 1

Vaste handdouchehouder


Slang 150 cm en 1-straals handdouche

Verpakking: 41 x 21 x 7 cm / 0,00603 m<sup>3</sup> / 2,29 kg


CERTIFICERINGEN



BELGAQUA

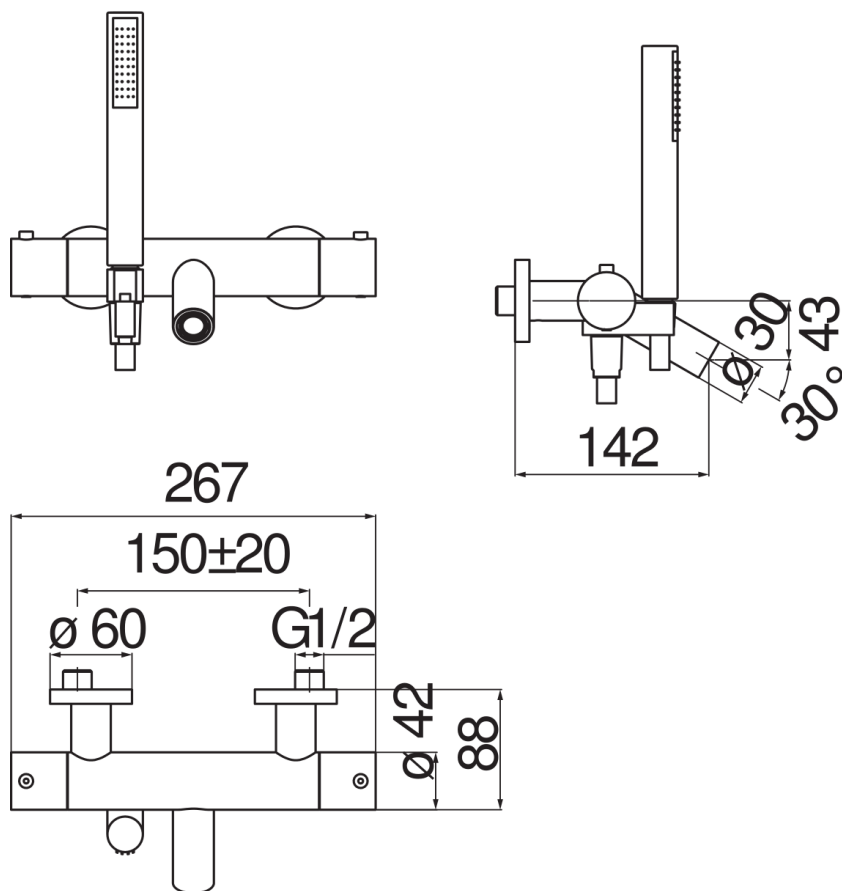

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

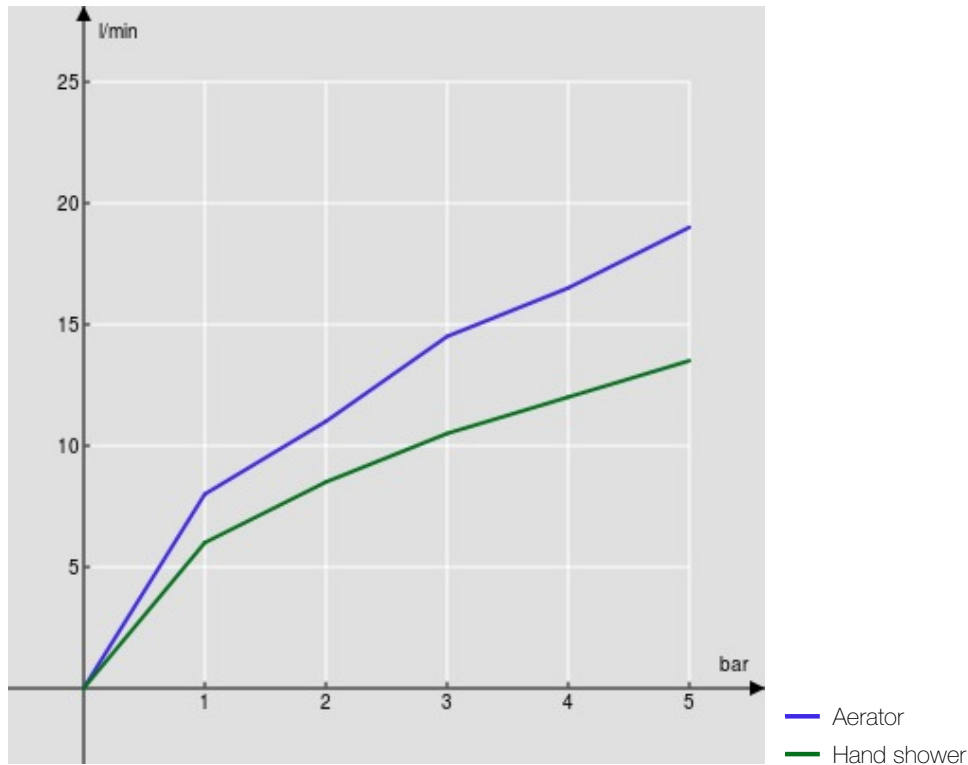

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

