

SPECIFICATIES

Opbouwthermostaat

Chrome

Veiligheidsblokkering op 38° C

Keerkleppen

Anti-kalk beluchter M 28 x 1


Uitgang ø 1/2"

Filters vervanging patroon inbegrepen bij de verpakking


Verpakking: 32 x 20 x 8,5 cm / 0,00544 m³ / 2,9 kg

CERTIFICERINGEN



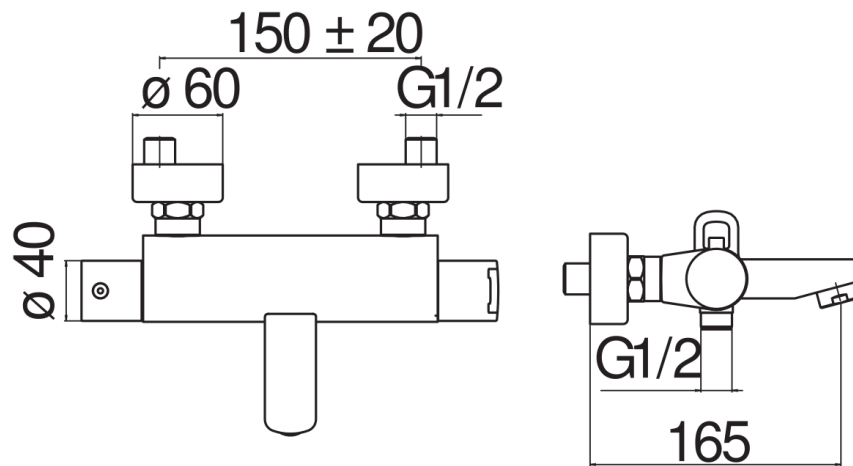

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

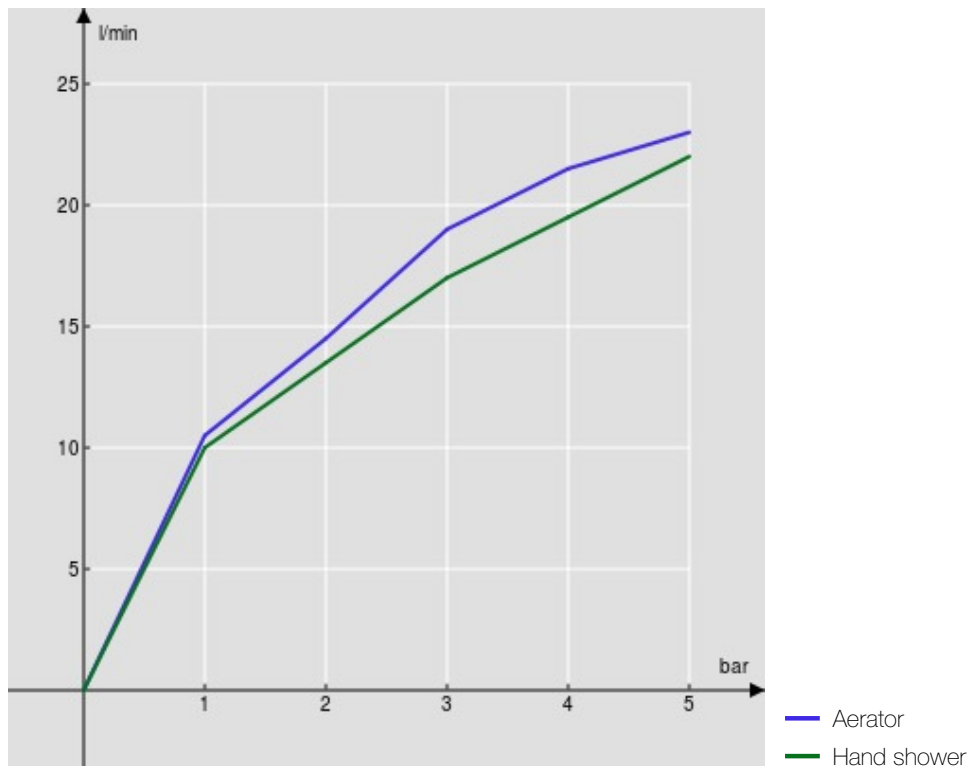

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

