



SPECIFICATIES

Eengreeps mengkraan

Inox

Antikalkbeluchter M 16 x 1, debiet 5 l/min

Draibare uitloop, draibare straal


Zonder afvoer, slangen rvs ø 3/8"

Energiespaarvoorziening met opening in koud water


Verpakking: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m³

CERTIFICERINGEN



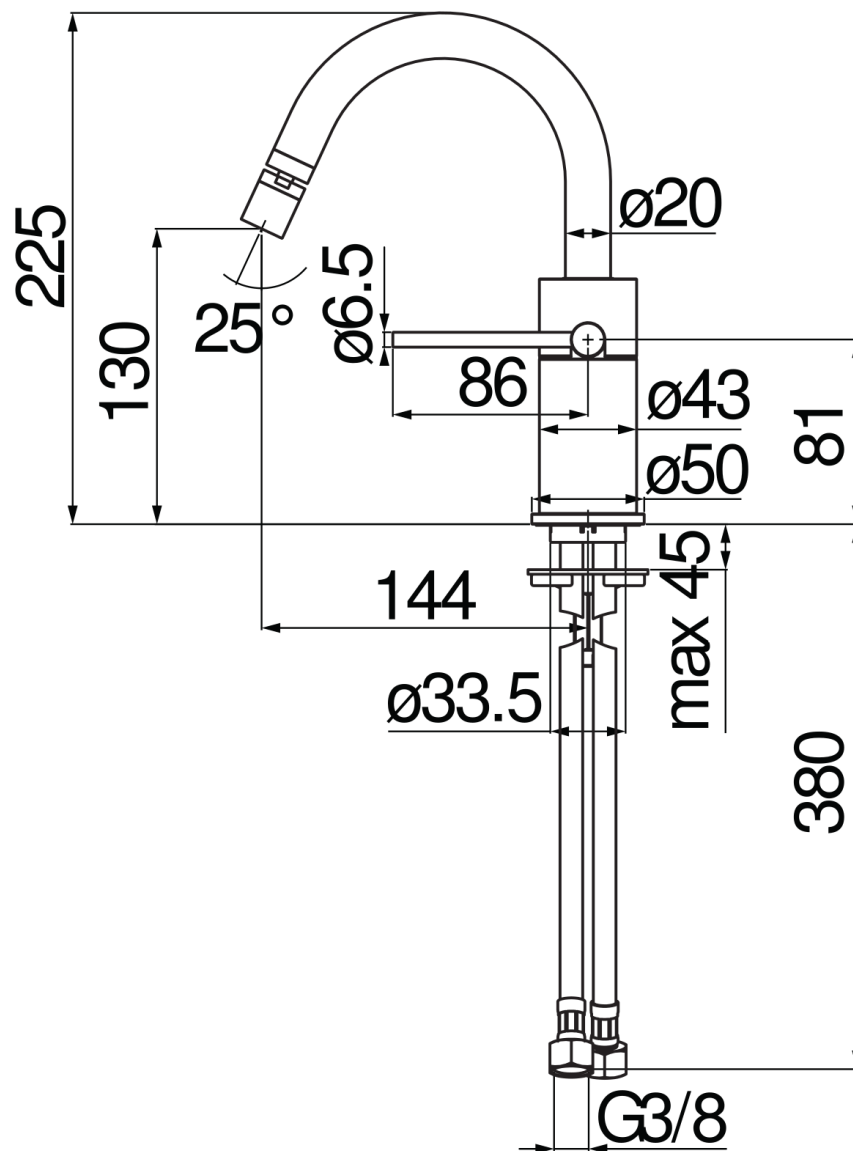

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

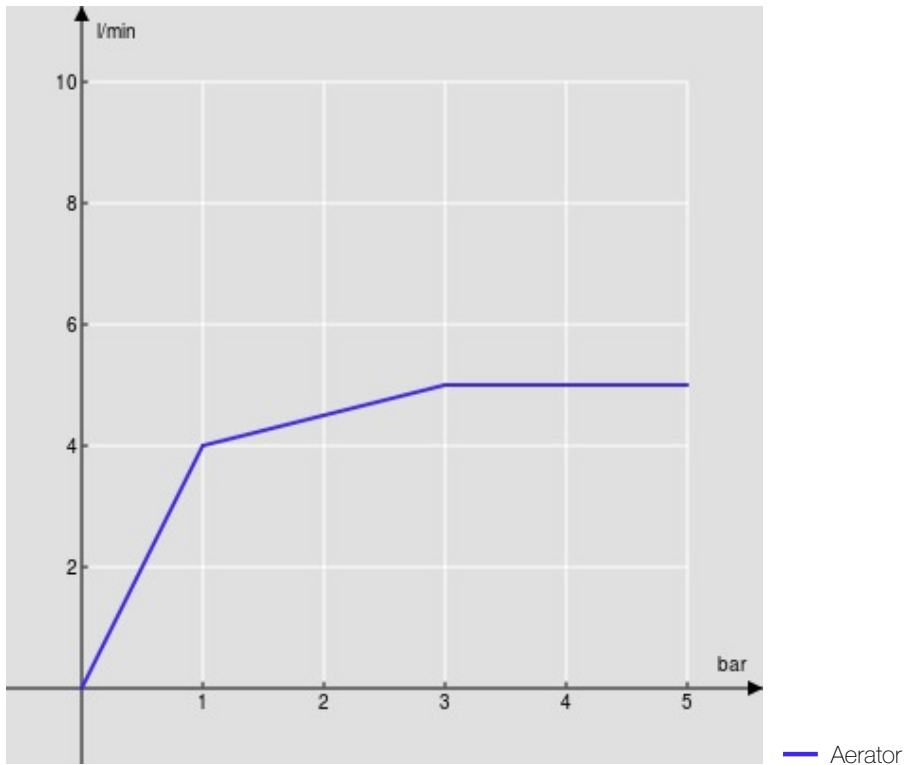

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

